

REVERSORES MARITIMOS


TORK MARINE

MODELO

TK 500

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

- Construção em ferro fundido
- Engrenagens cementadas, temperadas e retificadas com vida longa e funcionamento suave.
- Sistema de mudança de marchas macio e confiável, com acionamento mecânico ou elétrico

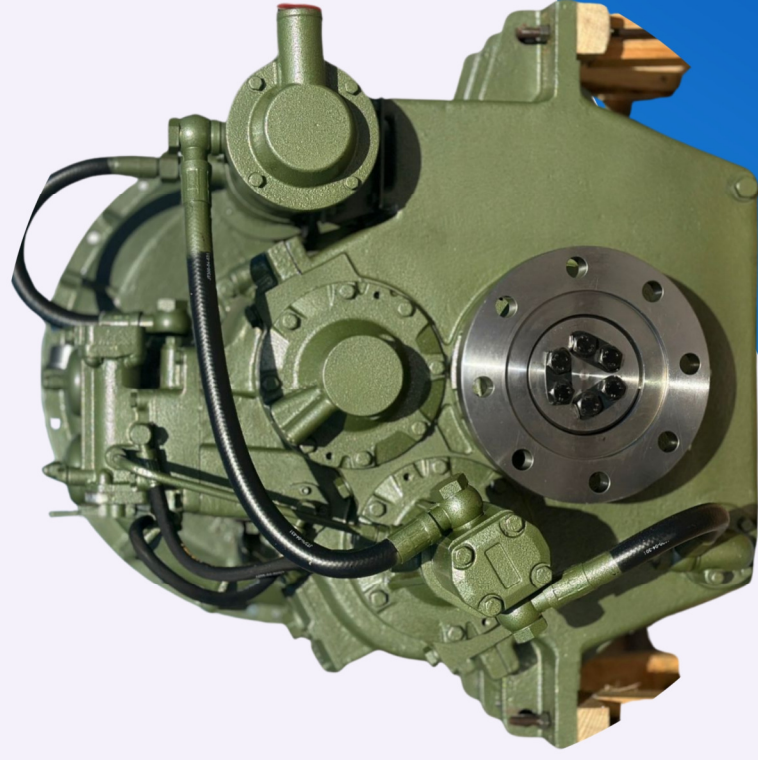

📍 RUA; EREDES SERPA, 1407 - ITAJAI - SC



(47)3349 1020

WWW.TORKMARINE.COM.BR



(47)999674645

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS




Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM							
	KW	HP	1600		1800		2100		2500	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP
1.032 1.461 2.047	0.495	0.606	792	969	891	1090	1039	1272	1237	1515
2.450	0.420	0.572	672	915	756	1029	882	1201	1050	1430

Continuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potência / RPM		Potência @ RPM							
	KW	HP	1600		1800		2100		2500	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP
1.032 1.461 2.047	0.405	0.551	648	881	729	991	850	1157	1012	1377
2.450	0.382	0.520	612	832	687	936	802	1092	955	1300

PESO 530 KG

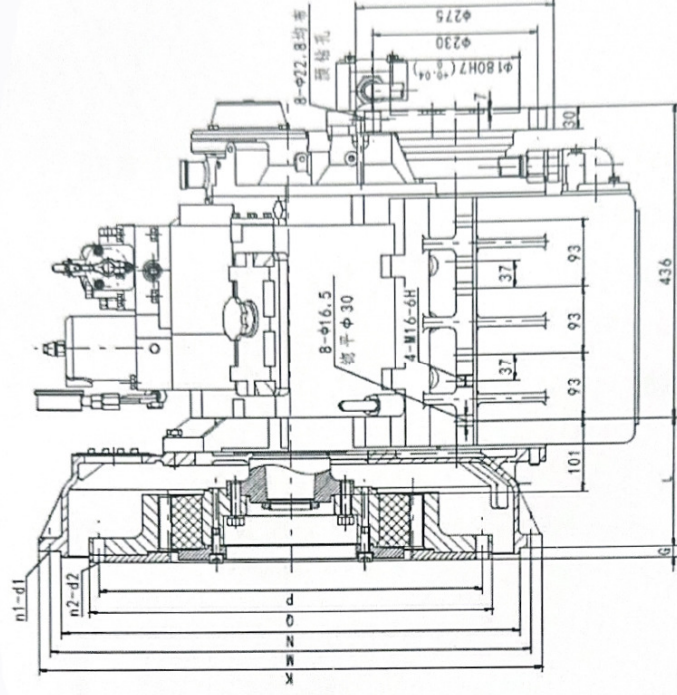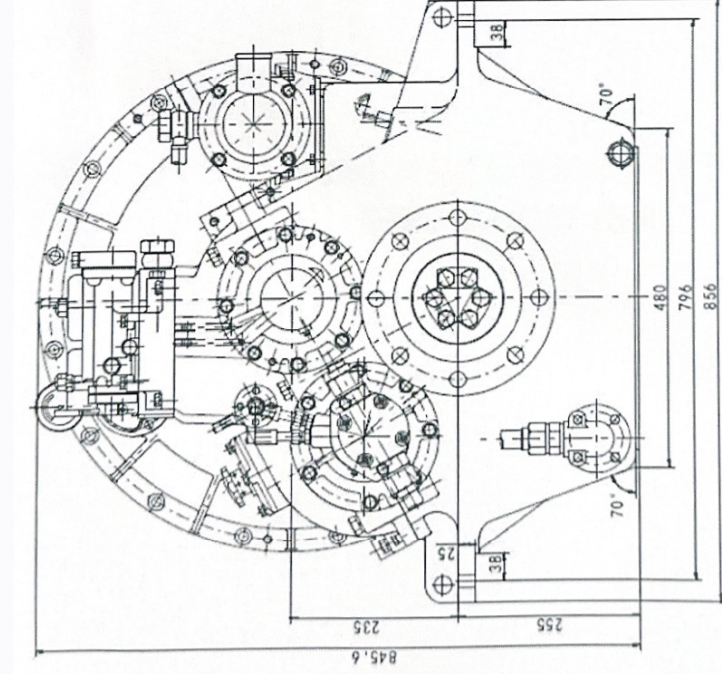

名 称	尺 寸	K	M	N	L	n1-d1	名 称	尺 寸	Q	P	φ	n2-n2
配 SAE J617C 滤芯	0#	φ 711.2	φ 679.45	φ 647.7	180.7	16-φ 14均布	配 SAE 620D 滤芯	18#	φ 571.5	φ 542.92	15.7	12-φ 17均布
	1#	φ 555.4	φ 530.22	φ 511.18	176.7	12-φ 14均布		16#	φ 517.52	φ 488.95	15.7	8-φ 15均布
								14#	φ 466.72	φ 438.15	26.4	8-φ 14, 8均布
									φ 462	φ 505	24	12-φ 15均布