

REVERSORES MARITIMOS



TORK MARINE

MODELO

TK W 240 DC

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

- Construção em ferro fundido
- Engrenagens cementadas, temperadas e retificadas com vida longa e funcionamento suave
- Sistema de mudança de marchas macio e confiável com acionamento mecânico de cabo empurra-puxa

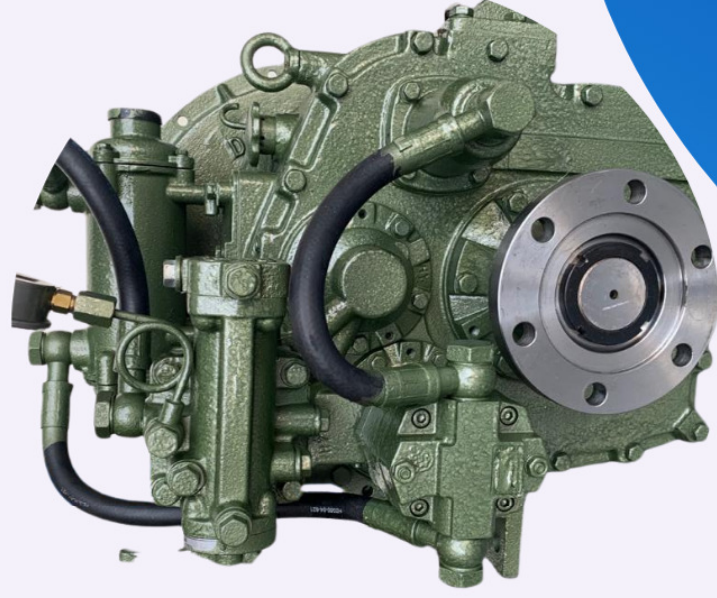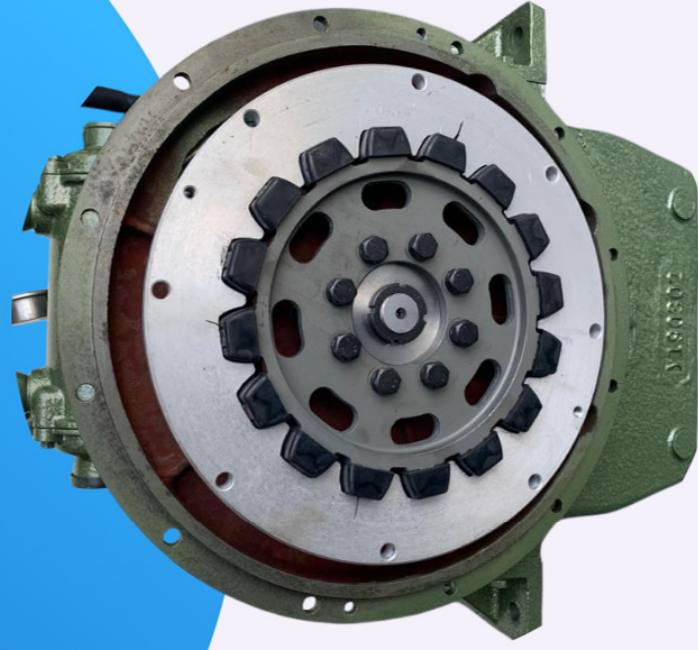

📍 RUA; EREDES SERPA, 1407 - ITAJAI - SC

☎ (47)3349 1020

WWW.TORKMARINE.COM.BR

📞 (47)999674645

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS


Médio (Medium Duty)

Relação de Redução				Potencia / RPM		Potencia @ RPM						
				KW	HP	1800		2100		2500		
						KW	HP	KW	HP	KW	HP	
1.97	2.52	3.04	3.54	3.95	0.064	0.088	116	159	135	185	160	220
4.5		5.06			0.050	0.068	90	123	105	143	125	170

Contínuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM							
	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP
			1800		2100		2500			
1.97 2.52 3.04 3.54 3.95	0.051	0.070	92	126	108	147	128	176		
4.5 5.06	0.040	0.054	72	98	84	114	100	136		

Peso 175 kg

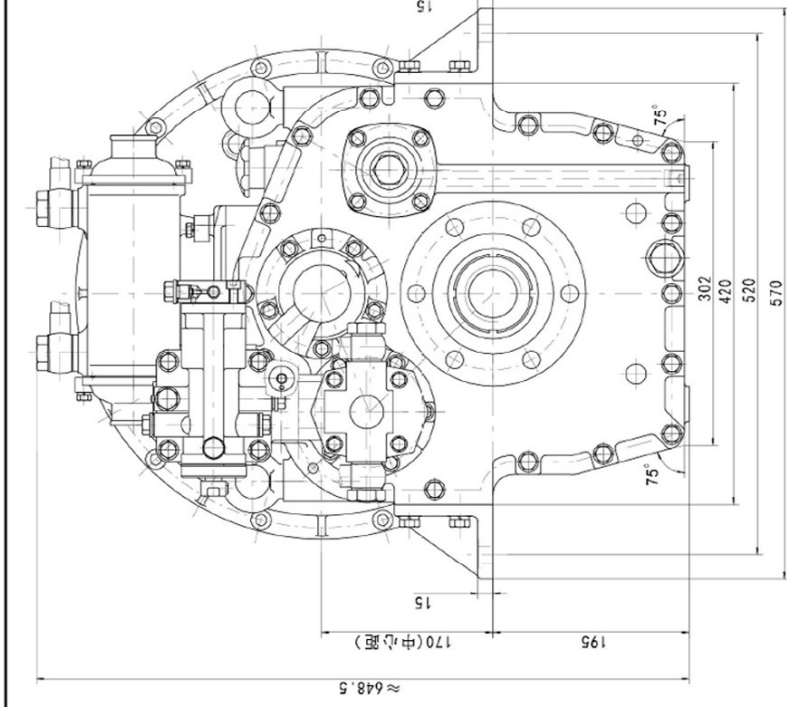

名称	尺寸	A	B	C	G	H					
配 SAE1617C 罩壳	3#	φ 451	φ 428.62	φ 409.58	66.75	12-φ 11	11 1/2°	φ 352.42	φ 333.38	39.6	8-φ 11
	2#	φ 489	φ 466.72	φ 447.68	66.75	12-φ 11	内 齿	φ 466.72	φ 438.15	25.4	8-φ 14
	1#	φ 552	φ 530.22	φ 511.18	80.75	12-φ 13	圆 型 号				
4135		φ 572	φ 552	φ 532	107.75	12-φ 11		φ 405	-2	12-φ 11	
2135		φ 572	φ 552	φ 532	137.75	12-φ 11		φ 360	φ 340	-32	8-φ 11

减速比	传递能力 (KW/rpm)
2.0:1	0.039 (0.053)
2.5:1	
3.0:1	
3.5:1	
4.0:1	
4.5:1	0.031 (0.042)
5.0:1	0.027 (0.037)
5.5:1	
6.0:1	

技术参数

- 配套主机额定转速: 1000-2500/min
- 额定螺旋桨推力: 16KN
- 输入轴转向: 逆时针 (面对输出端向前看)
- 顺车时输出轴转向: 与输入轴相反
- 净重: ≈175kg