

REVERSORES MARITIMOS


TORK MARINE

MODELO

TK W 480 DC

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

- Construção em ferro fundido
- Engrenagens cementadas, temperadas e retificadas com vida longa e funcionamento suave
- Sistema de mudança de marchas macio e confiável com acionamento mecânico de cabo empurra-puxa

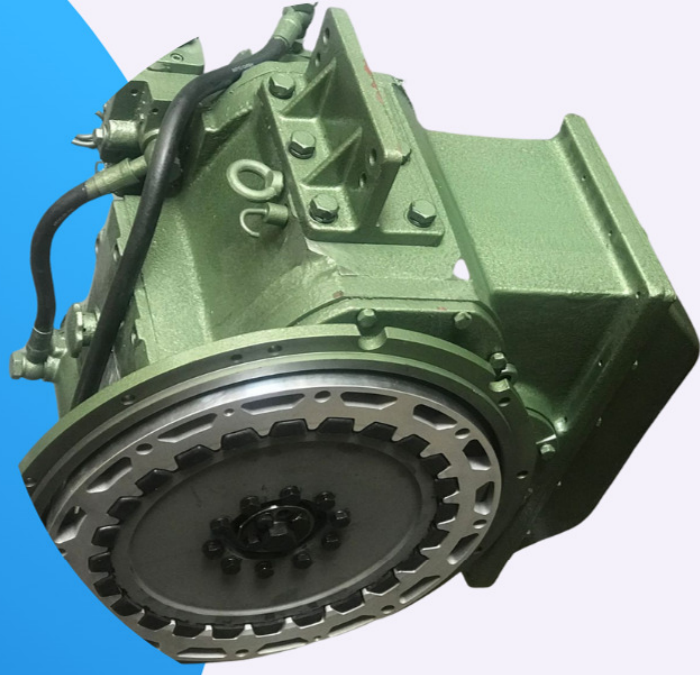

📍 RUA; EREDES SERPA, 1407 - ITAJAI - SC



(47)3349 1020


WWW.TORKMARINE.COM.BR



(47)999674645

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS

Médio (Medium Duty)											
Relação de Redução				Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
				KW	HP	1800		2100		2500	
						KW	HP	KW	HP	KW	HP
3.04	3.52	3.95	4.53	0.123	0.168	221	302	258	353	309	420
5.12				0.120	0.163	216	293	252	342	300	408
5.56				0.100	0.153	180	275	210	321	282	384
Continuo (Continuous Duty)											
Relação de Redução				Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
				KW	HP	1800		2100		2500	
						KW	HP	KW	HP	KW	HP
3.04	3.52	3.95	4.53	0.103	0.140	185	252	216	294	258	350
5.12				0.100	0.136	180	245	210	286	250	340
5.56				0.094	0.128	169	230	197	269	235	320
Peso : 390 kg											

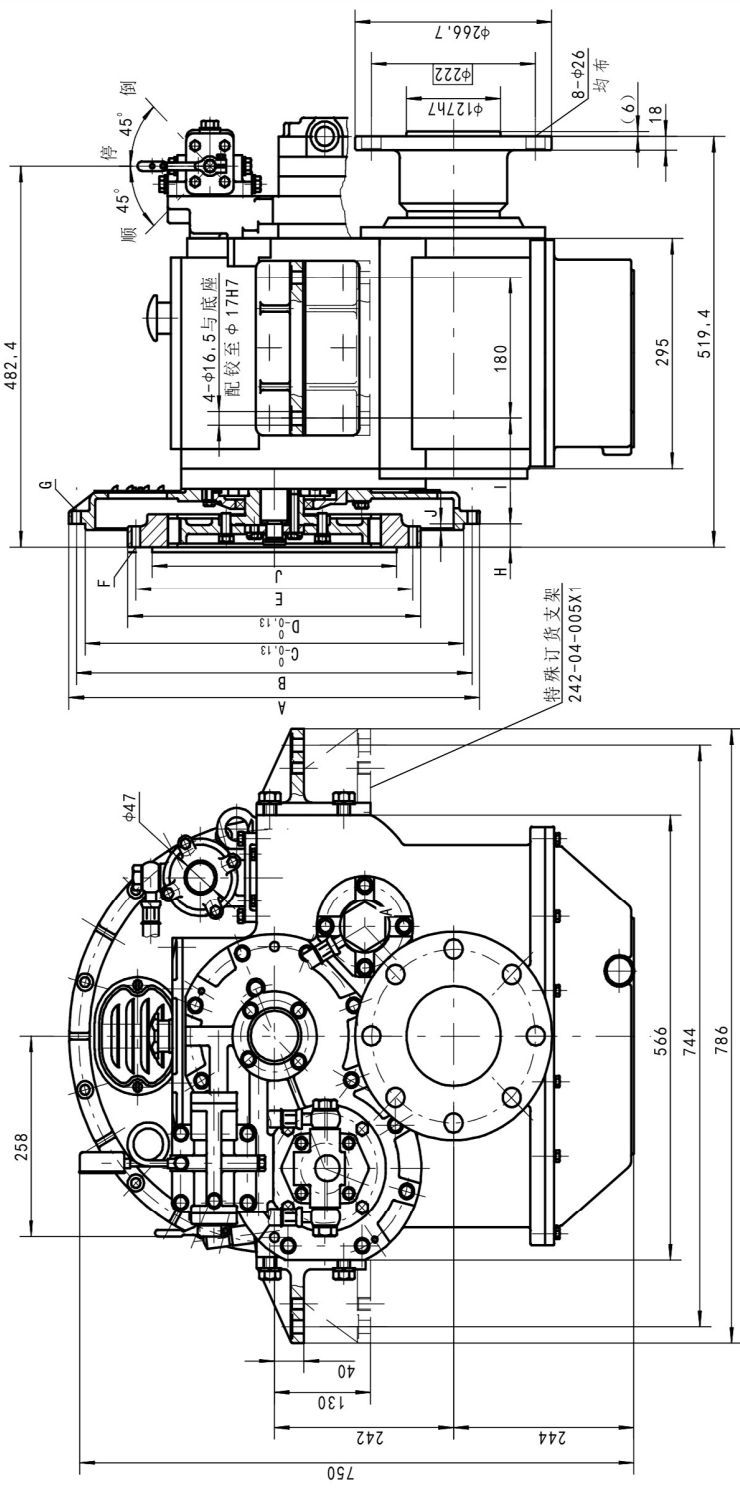

名称	尺寸	A	B	C	G	I	J		D	E	F	H	J
SAJE617C 1#	φ 555	φ 530.22	φ 511.18	12-φ 12.5	134	8	内齿圈	14	φ 466.72	φ 438.15	8-φ 14	25.4	
罩壳 2#	φ 489	φ 466.72	φ 447.68	12-φ 12.5	121	6	型壳	11 1/2	φ 332.42	φ 333.38	8-φ 11	38.4	
6135	φ 572	φ 532	φ 508	12-φ 12	156	6	型壳			φ 405.12	φ 405.12	3.4	370f7

设计	校核	工艺	审核	日期	

更改文件号	签字	日期			

TK W 480 DC

版本标记	重要度	重量	比例
0			1:5
共 张 第 张			

杭州发达齿轮箱集团有限公司