


REVERSORES MARITIMOS

TORK MARINE

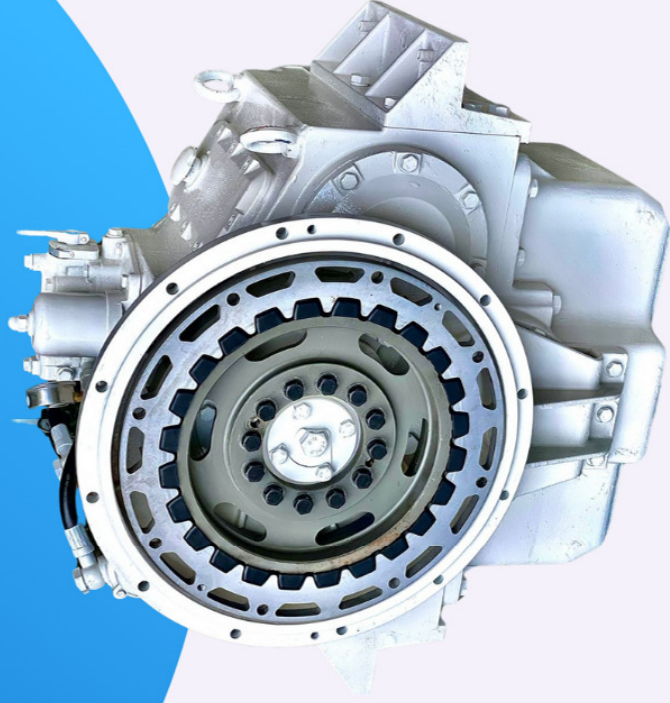

MODELO

TK W 700 SC

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

- Construção em ferro fundido
- Engrenagens cementadas, temperadas e retificadas com vida longa e funcionamento suave
- Sistema de mudança de marchas macio e confiável com acionamento mecânico de cabo empurra-puxa



📍 RUA; EREDES SERPA, 1407 - ITAJAI - SC



(47)3349 1020

WWW.TORKMARINE.COM.BR



(47)999674645

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS


Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1800		2200		2500	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
2.04 2.54	0.282	0.384	507	691	620	844	706	962
3.00	0.266	0.362	478	651	585	796	665	907
3.53	0.242	0.330	435	594	532	726	605	825
4.10 4.47 4.61	0.202	0.274	363	493	444	602	506	687
4.94	0.161	0.220	289	393	354	484	403	550
5.44	0.137	0.186	246	334	301	409	343	467


Continuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1800		2200		2500	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
2.04 2.54	0.257	0.350	462	630	565	770	642	875
3.00	0.242	0.330	435	594	532	726	605	825
3.53	0.220	0.300	396	540	484	660	550	750
4.10 4.47 4.61	0.184	0.250	331	450	404	550	460	625
4.94	0.147	0.200	264	360	323	440	367	500
5.44	0.125	0.170	225	306	275	374	312	425
Peso 740 kg								

Peso 740 kg

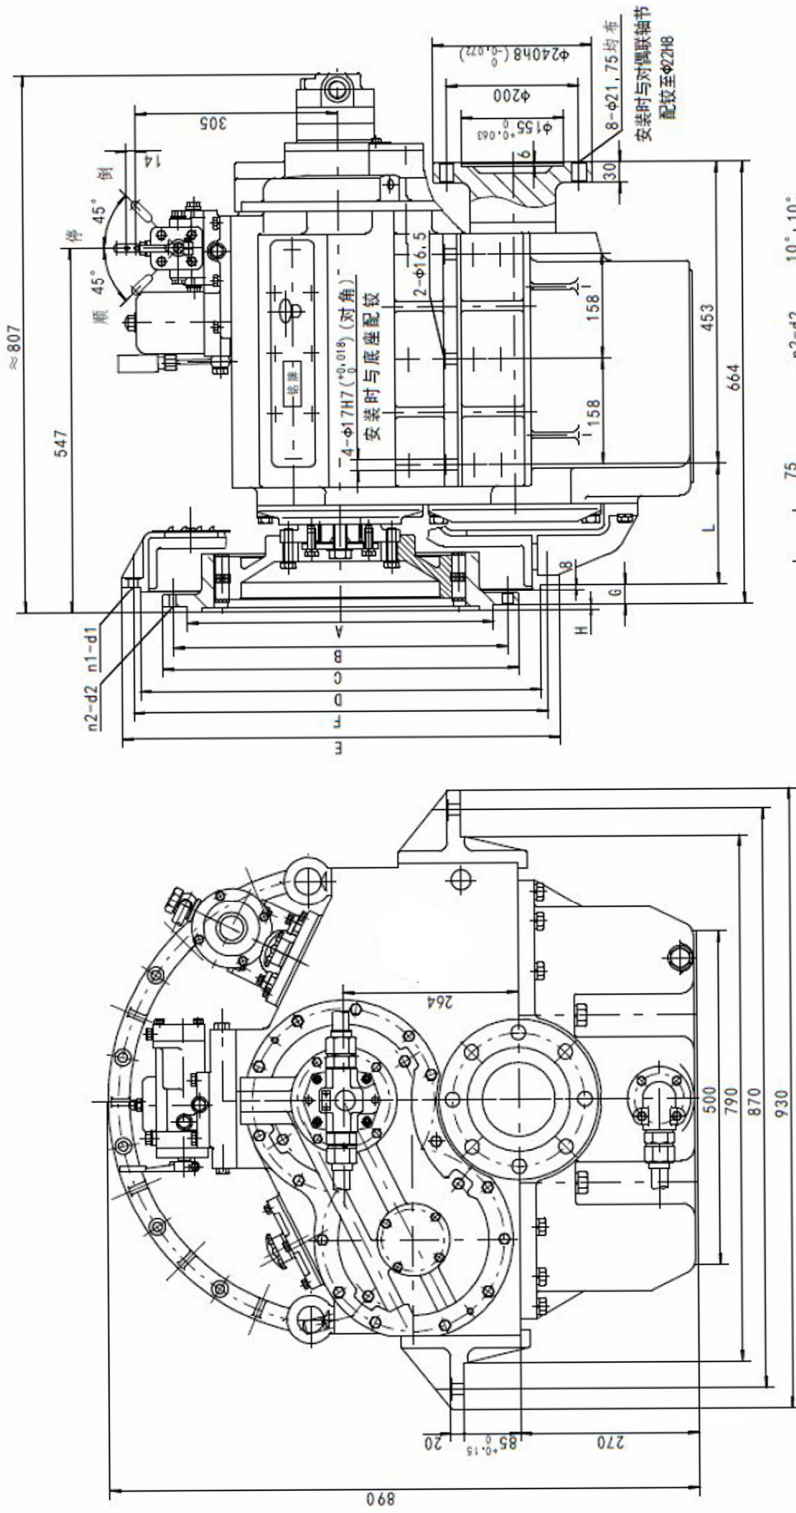

尺寸 名称		E	F	D	G	L	n1-d1	尺寸 名称		C	B	A	H	n2-d2
SAE 弹壳	1#	φ55.4	φ30.72	φ51.18	25.4	185	12-φ12.5	SAE 飞轮	14"	φ466.72	φ438.15			8-φ13.13
	0#	φ711.2	φ78.45	φ647.7	15.7	195	16-φ14		16"	φ517.52	φ483.95			8-φ15.15
									18"	φ571.5	φ542.92			6-φ17.17
国内机160、170、190等		660	625	605	31	180	12-φ13.13	国内机160、170、190等		φ536	φ505	φ462	8	12-φ15.15
国内机16135		φ572	φ552	φ532	4	207	12-φ11	国内机16135		φ435	φ405	φ370	6	12-φ11



国内机飞轮(160、170、190等)

国内机飞轮 (6135)

船用齿轮外形及尺寸图

Outside View and Dimension of Model TKW 700SC