

REVERSORES MARITIMOS



TORK MARINE

MODELO

TK W 720 SC

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

- Construção em ferro fundido
- Engrenagens cementadas, temperadas e retificadas com vida longa e funcionamento suave
- Sistema de mudança de marchas macio e confiável com acionamento mecânico de cabo empurra-puxa

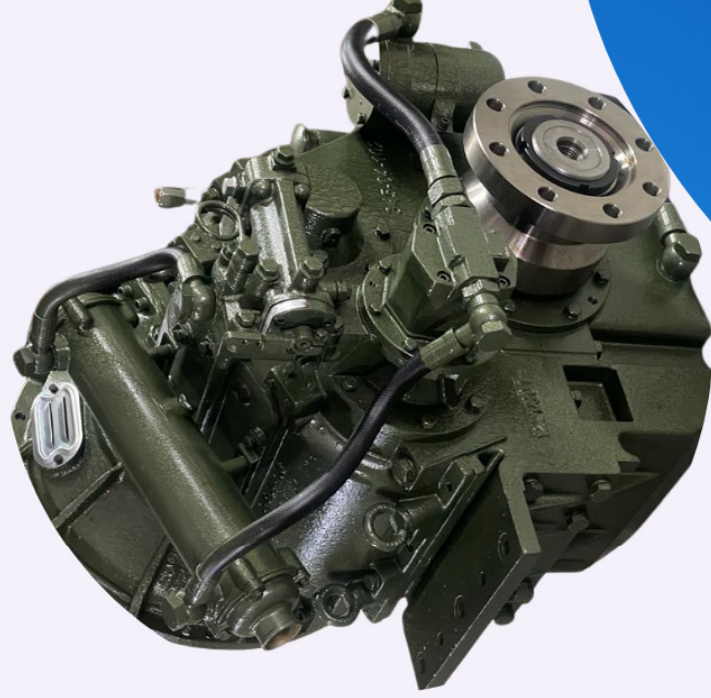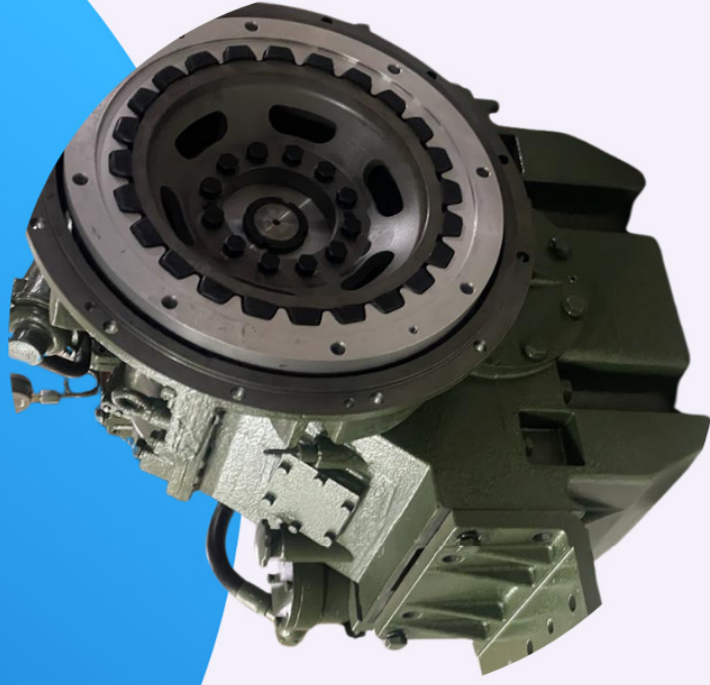

📍 RUA; EREDES SERPA, 1407 - ITAJAI - SC



(47)3349 1020

WWW.TORKMARINE.COM.BR



(47)999674645

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS


Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP
3.00	0.267	0.363	427	580	1800	587	799	2500
3.53	0.243	0.330	388	528	1600	534	726	907
4.10 4.47	0.202	0.275	323	440	495	605	402	550
5.00	0.161	0.220	257	352	396	485	367	500


Contínuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP
3.00	0.243	0.330	388	528	1800	535	726	907
3.53	0.221	0.300	353	480	1600	487	660	825
4.10 4.47	0.184	0.250	294	400	450	550	460	625
5.00	0.147	0.200	236	320	360	440	367	500

Peso 530 kg

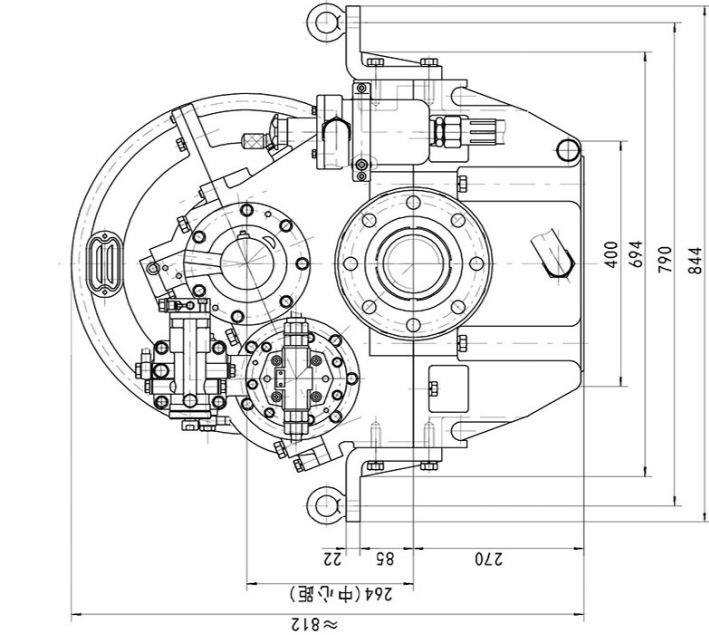

尺 寸		F	E	D	G	L	n1-d1	尺 寸		C	B	A	H	n2-d2
名 称								名 称						
SAE 罩壳	1#	φ55.4	φ530.22	φ511.18	25.4	176	12-φ12.5	SAE	14'	φ46.72	φ438.15			8-φ13.8
	0#	φ71.2	φ639.45	φ647.7	15.7	186	16-φ14	飞轮	16'	φ517.52	φ483.55			8-φ15
									18'	φ571.5	φ542.32			6-φ17.5
									国内机6135	φ536	φ505	φ462	8	12-φ15
国内机6135	φ572	φ552	φ532	4	198	12-φ11			国内机6135	φ435	φ405	φ370	6	12-φ11

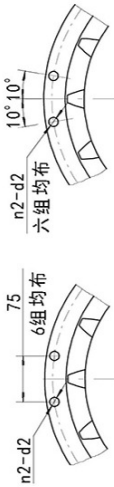

国内机飞轮 (160、170、190等)

国内机飞轮 (6135)

技术参数

- 配套主机额定转速: 750-2500r/min
- 额定螺旋桨推力: 50KN
- 输入轴转向: 逆时针 (面对输出端向前看)
- 顺车时输出轴转向: 与输入轴相反
- 净重: ~530kg

减速比	传递能力 (KW/rpm)
3.0:1	0.243(0.330)
3.5:1	0.221(0.300)
4.0:1	0.184(0.250)
5.0:1	0.147(0.200)