

REVERSORES MARITIMOS


TORK MARINE

MODELO

TK W 730 DC

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

- Construção em ferro fundido
- Engrenagens cementadas, temperadas e retificadas com vida longa e funcionamento suave
- Sistema de mudança de marchas macio e confiável com acionamento mecânico de cabo empurra-puxa

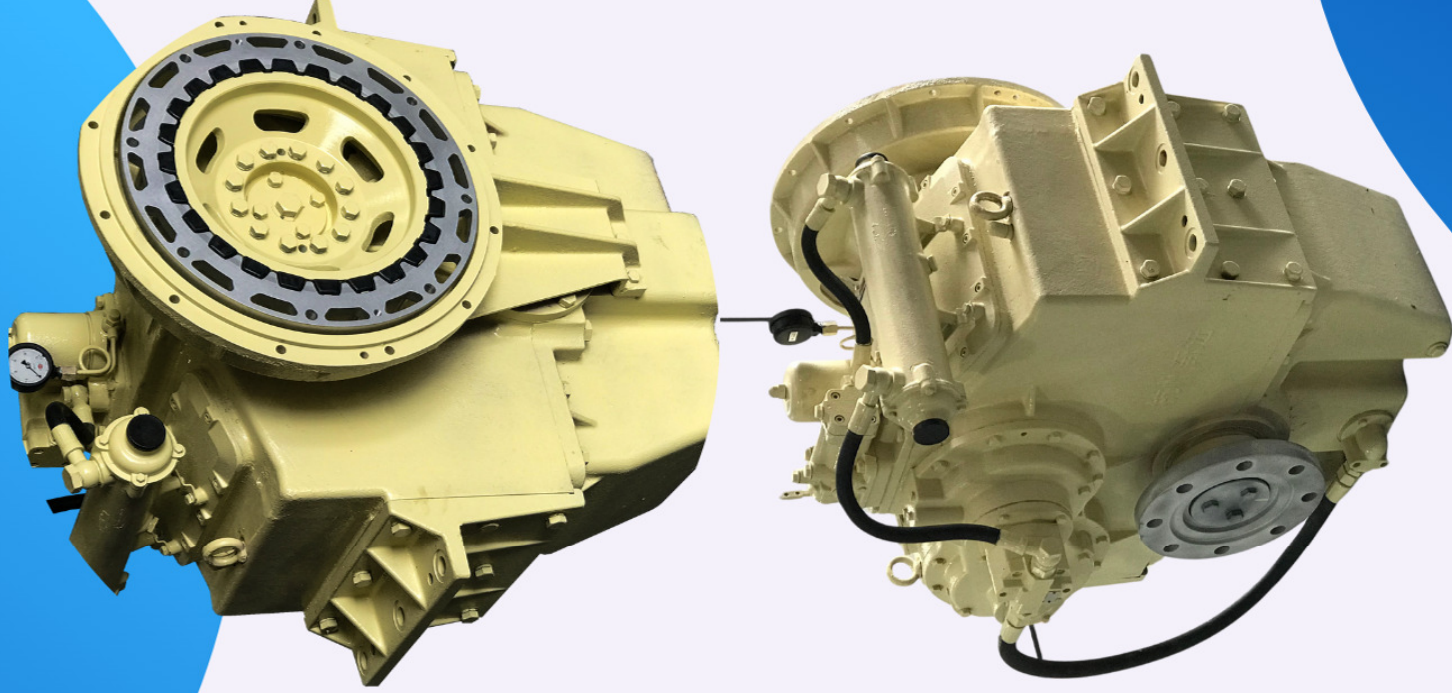

📍 RUA; EREDES SERPA, 1407 - ITAJAI - SC



(47)3349 1020

WWW.TORKMARINE.COM.BR



(47)999674645

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS


Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1800		2200		2500	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
4.00	0.282	0.384	508	693	621	847	706	962
4.48	0.266	0.362	480	653	587	798	667	907
5.05	0.242	0.330	436	595	534	728	607	827
5.52 5.90	0.202	0.274	364	495	444	605	506	687
6.56	0.161	0.220	290	396	355	484	403	550

Continuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1800		2200		2500	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
4.00	0.257	0.350	462	630	565	770	642	875
4.48	0.243	0.330	437	594	534	726	607	827
5.05	0.221	0.301	397	541	486	662	552	752
5.52 5.90	0.184	0.250	331	450	404	550	460	625
6.56	0.147	0.200	264	360	323	440	367	500
Peso 940 kg								

Peso 940 kg

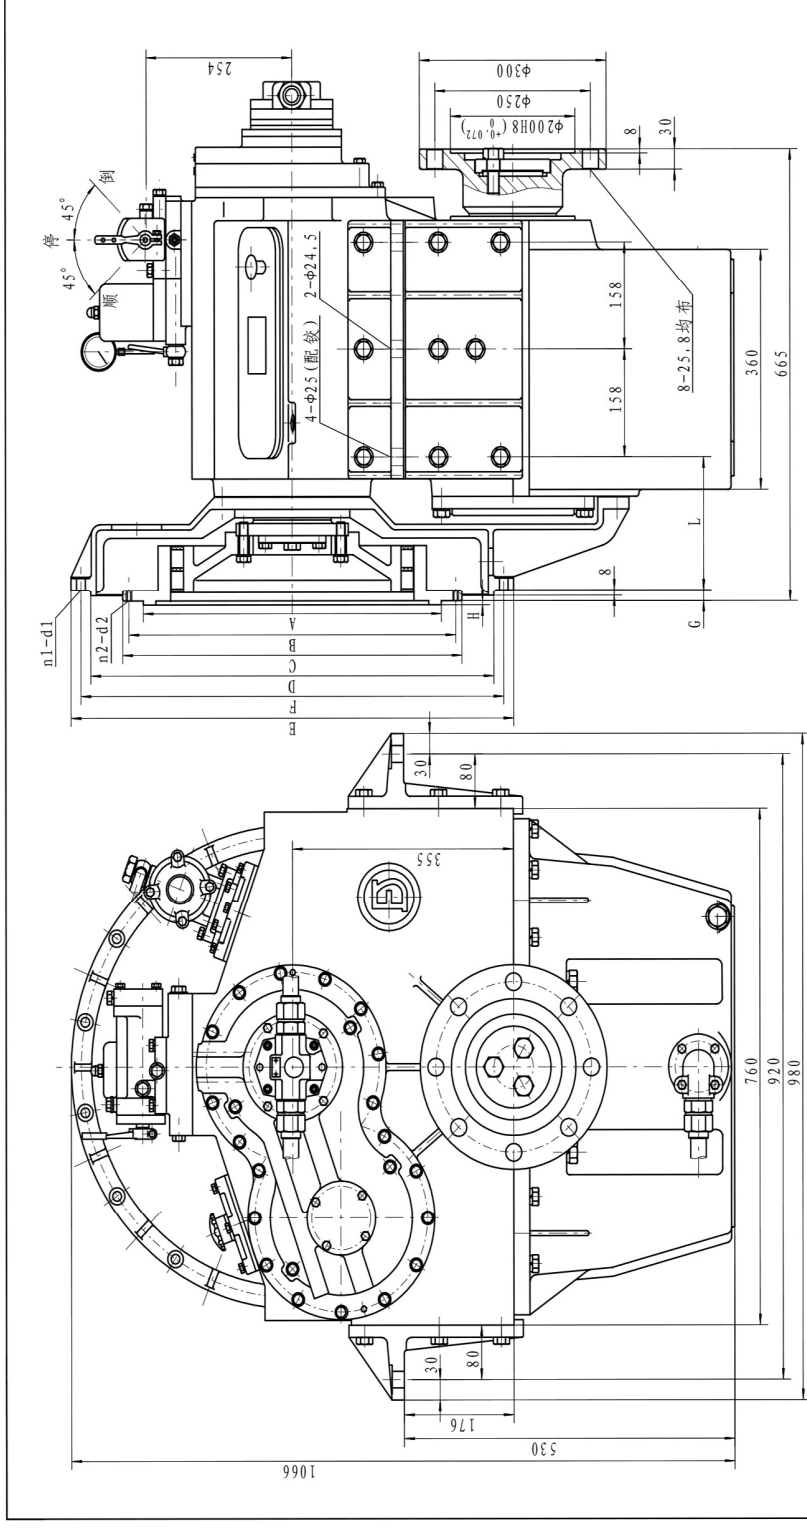

名称		尺寸			尺寸			名称			尺寸			名称			尺寸		
名称	SAE罩壳	1 #	E	F	D	G	L	n1-d1		名称	尺寸	C	B	A	H	n2-d2			
								SAE罩壳	16"飞轮										
			φ 555.4	φ 530.22	φ 511.18	25.4	185	12-φ 12.5		SAE飞轮	14"	φ 466.72	φ 438.15			8-φ 13.8			
		0 #	φ 711.1	φ 679.45	φ 647.7	15.7	195	16-φ 14			16"	φ 517.52	φ 488.95			8-φ 15			
											18"	φ 571.5	φ 542.92			6-φ 11.5			
	国内160,170,190等		660	625	605	31	180	12-φ 13	国内160,170,190等		φ 536	φ 505	φ 462	8		12-φ 15			

[illegible]