


TRANSMISSÃO MARÍTIMA TK W 160 DC

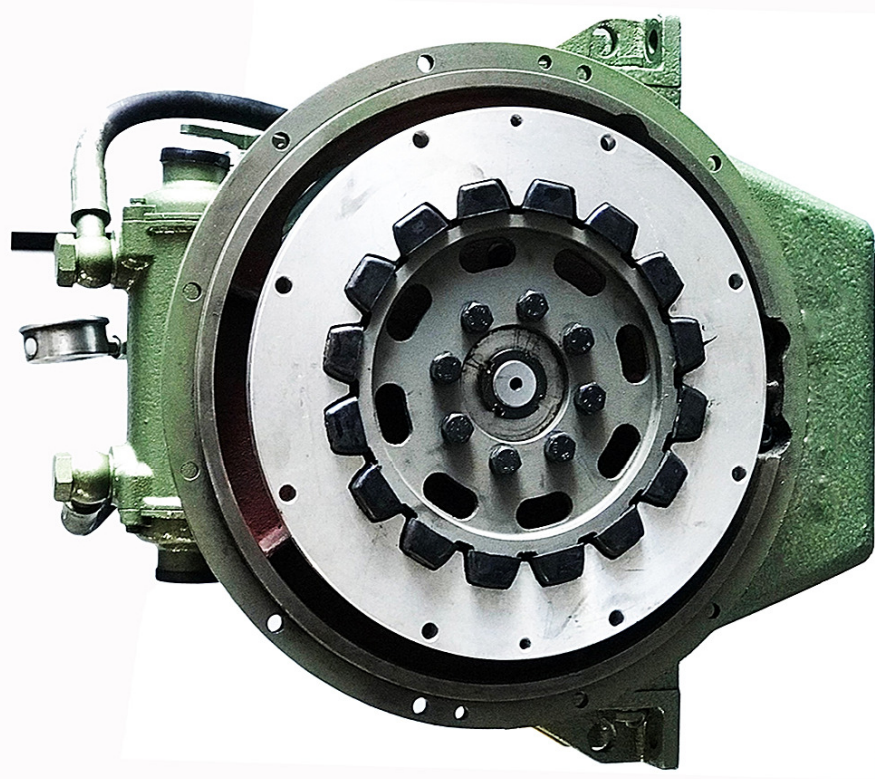

DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	OPCIONAIS
* Reversor redutor marítimo com embreagem multi-disco acionada hidráulicamente. * Projeto robusto, para suportar trabalhos contínuos em todos os tipos de embarcações * Totalmente testado, confiável e de simples manuseio * Compatível com vários tipos de motores e sistemas de propulsões	* Construção em ferro fundido durável * Engrenagens cementadas, temperadas e com longa vida funcional * Rolamentos de escora do eixo de saída projetados para suportar o máximo de empuxo do hélice, tanto para frente como para trás * Sistema de engate de comando macio e sem trancos	* Conjunto de resfriador de óleo * Acoplamento elástico * Contra Flange * Carcaça SAE 1-2 -3 * Comando mecânico e elétrico 12v e 24v

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS


Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM									
	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP		
			1500		1800		2100		2500			
2.03	2.50	2.95	0.064	0.088	96	132	115	158	115	185	160	220
3.55			0.051	0.073	76	110	92	132	107	153	128	183
4.05 4,50			0.045	0.060	68	90	81	108	95	126	113	150

Continuo (Continuous Duty)

[illegible]

Peso 138 kg

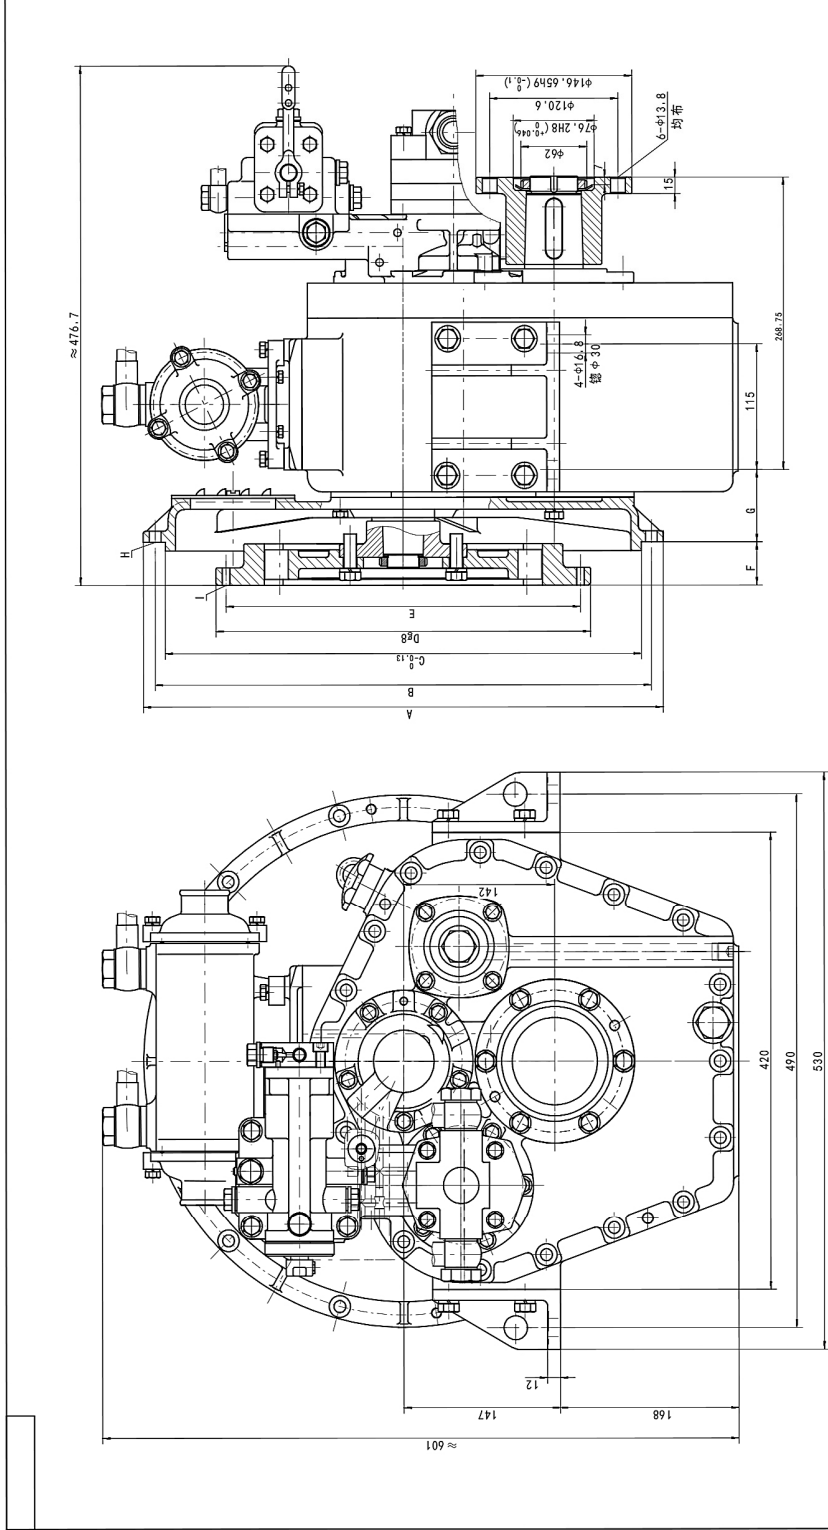

名称	尺寸	A	B	C	G	H					
							11°1/2° 内齿	D	E	F	I
配 SAEJ617C 罩壳	3#	φ 451	φ 428.62	φ 409.58	66	12-φ 11					
	2#	φ 489	φ 466.72	φ 447.68	66	12-φ 11		φ 352.42	φ 333.38	39.6	8-φ 11
	1#	φ 552	φ 530.22	φ 511.18	80	12-φ 13	14° 圆型 号	φ 466.72	φ 438.15	25.4	8-φ 14
4135		φ 572	φ 552	φ 532	107	12-φ 11			φ 405	-2	12-φ 11
2135		φ 572	φ 552	φ 532	137	12-φ 11		φ 360	φ 340	-32	8-φ 11

[illegible]