


TRANSMISSÃO MARÍTIMA

TK W 220 DC

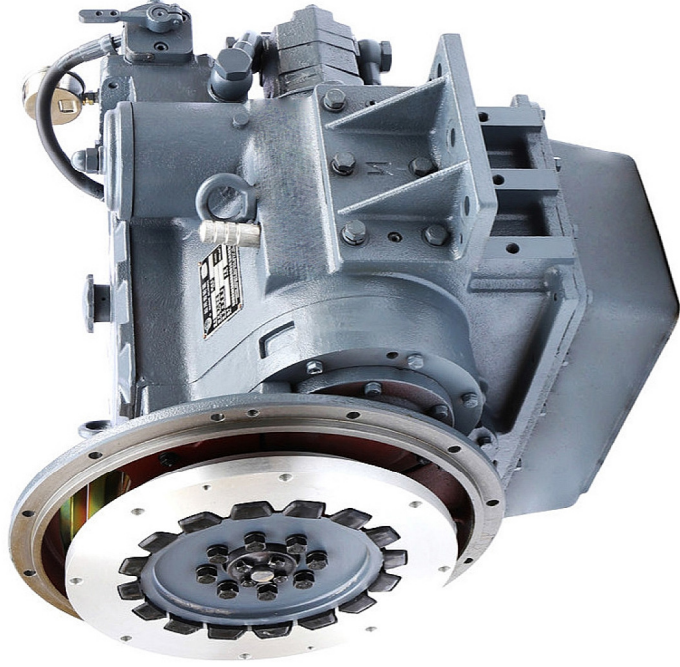

DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	OPCIONAIS
* Reversor redutor marítimo com embreagem multi-disco acionada hidraulicamente.	* Construção em ferro fundido durável	* Conjunto de resfriador de óleo
* Projeto robusto, para suportar trabalhos contínuos em todos os tipos de embarcações	* Engrenagens cementadas, temperadas e com longa vida funcional	* Acoplamento elástico
* Totalmente testado, confiável e de simples manuseio	* Rolamentos de escora do eixo de saída projetados para suportar o máximo de empuxo do hélice, tanto para frente como para trás	* Contra Flange
* Compatível com vários tipos de motores e sistemas de propulsões	* Sistema de engate de comando macio e sem trancos	* Carcaça SAE 3
		* Comando mecânico

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS



Médio (Medium Duty)

Relação de Redução			Potencia / RPM		Potencia @ RPM			
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
					1800		2100	
1.97	2.52	3.04	3.54	3.95	0.064	0.088	116	159
4.5	5.06				0.050	0.068	90	123
							105	143
							125	170

Contínuo (Continuous Duty)

Relação de Redução			Potencia / RPM		Potencia @ RPM			
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
					1800		2100	
1.97	2.52	3.04	3.54	3.95	0.051	0.070	92	126
4.5	5.06				0.040	0.054	72	98
							84	114
							100	136

Peso 270 kg

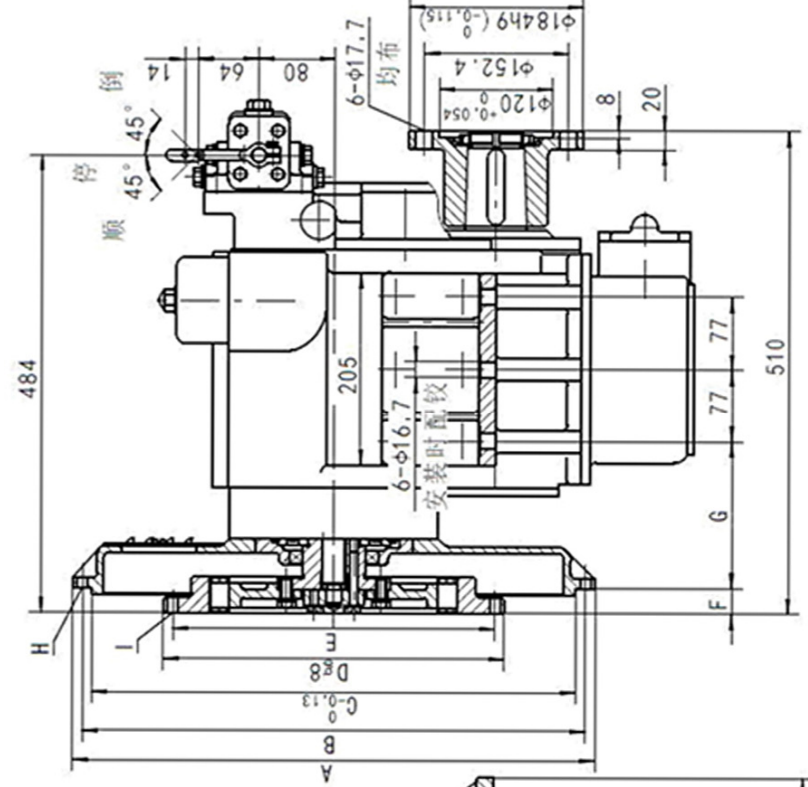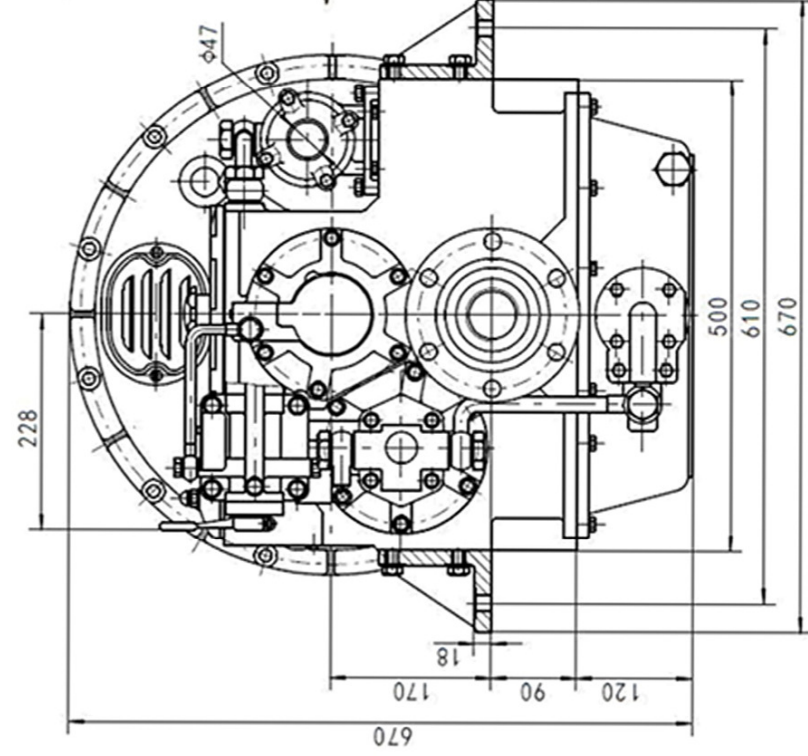

名称	A	B	C	G	H	D	E	F	I
配 3#	φ451	φ428.62	φ409.58	139	12-φ11	内	11 1/2"	φ352.42	φ333.38
SAE J617C 2#	φ489	φ466.72	φ447.68	139	12-φ11	内	14"	φ438.15	φ425.4
罩壳 1#	φ552	φ536.22	φ511.18	153	12-φ13	内	14"	φ466.72	φ452.4
4135	φ572	φ552	φ532	180	12-φ11	型		φ405	-2
2135	φ572	φ552	φ532	210	12-φ11	号		φ360	φ340