


TRANSMISSÃO MARÍTIMA


TK W 480 DC

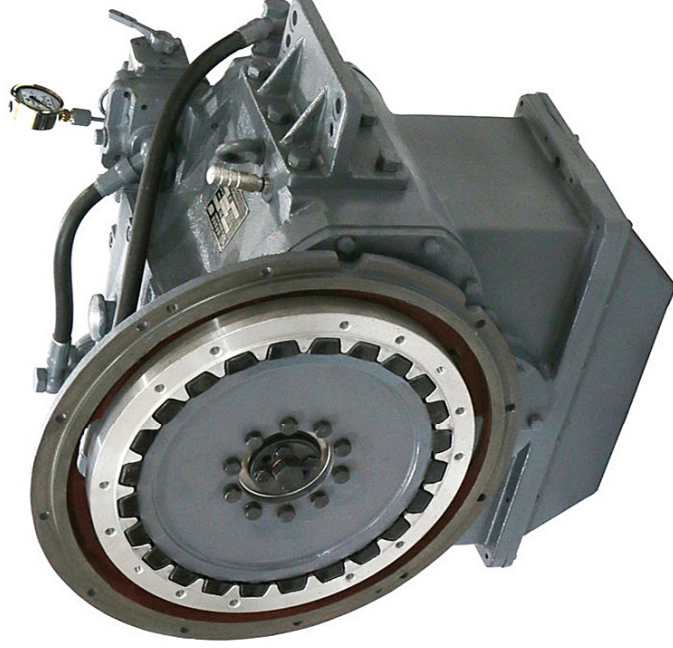

DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	OPCIONAIS
* Reversor redutor marítimo com embreagem multi-disco acionada hidráulicamente.	* Construção em ferro fundido durável	* Conjunto de resfriador de óleo
* Projeto robusto, para suportar trabalhos contínuos em todos os tipos de embarcações	* Engrenagens cementadas, temperadas e com longa vida funcional	* Acoplamento elástico
* Totalmente testado, confiável e de simples manuseio	* Rolamentos de escora do eixo de saída projetados para suportar o máximo de empuxo do hélice, tanto para frente como para trás	* Contra Flange
* Compatível com vários tipos de motores e sistemas de propulsões	* Sistema de engate de comando macio e sem trancos	* Carcaça SAE 1-2
		* Comando mecânico e elétrico 12v e 24v

DADOS TÊ

Médio (Medium Duty)													
Relação de Redução				Potencia / RPM		Potencia @ RPM							
				KW	HP	1800		KW	HP	KW	HP	KW	HP
3.04	3.52	3.95	4.53	0.123	0.168	221	302	258	353	309	420		
5.12				0.120	0.163	216	293	252	342	300	408		
5.56				0.100	0.153	180	275	210	321	282	384		
Continuo (Continuous Duty)													
Relação de Redução				Potencia / RPM		Potencia @ RPM							
				KW	HP	1800		KW	HP	KW	HP	KW	HP
3.04	3.52	3.95	4.53	0.103	0.140	185	252	216	294	258	350		
5.12				0.100	0.136	180	245	210	286	250	340		
5.56				0.094	0.128	169	230	197	269	235	320		
Peso : 390 kg													

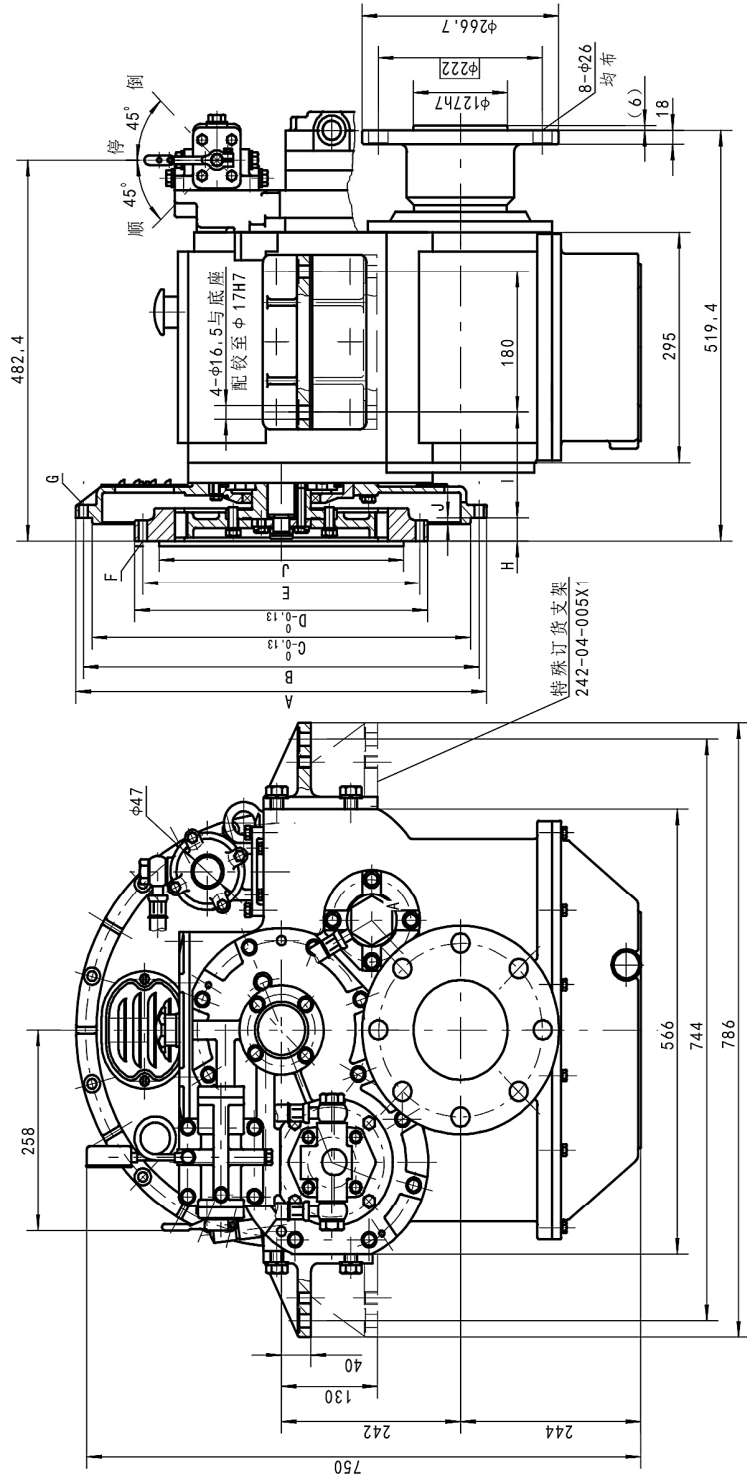

名称		尺寸	A	B	C	G	I	J		D	E	F	H	J
SAEJ617C		1#	φ 555	φ 530.22	φ 511.18	12-φ 12.5	134	8	内 肉	14	φ 466.72	φ 438.15	8-φ 14	25.4
罩壳		2#	φ 489	φ 466.72	φ 447.68	12-φ 12.5	121	6	圆	11' ₂	φ 352.42	φ 333.38	8-φ 11	38.4
6135			φ 572	φ 532	φ 508	12-φ 12	156	6	型 号		φ 405	12-φ 11	3.4	370±7