

TRANSMISSÃO MARÍTIMA TK W 700 SC



DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	OPCIONAIS
* Reversor redutor marítimo com embreagem multi-disco acionada hidráulicamente. * Projeto robusto, para suportar trabalhos contínuos em todos os tipos de embarcações * Totalmente testado, confiável e de simples manuseio * Compatível com vários tipos de motores e sistemas de propulsões	* Construção em ferro fundido durável * Engrenagens cementadas, temperadas e com longa vida funcional * Rolamentos de escora do eixo de saída projetados para suportar o máximo de empuxo do hélice, tanto para frente como para trás * Sistema de engate de comando macio e sem trancos	* Conjunto de resfriador de óleo * Acoplamento elástico * Contra Flange * Carcaça SAE 1 - 0 * Comando mecânico e elétrico 12v e 24v

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS



Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1800		2200		2500	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
2.04 2.54	0.282	0.384	507	691	620	844	706	962
3.00	0.266	0.362	478	651	585	796	665	907
3.53	0.242	0.330	435	594	532	726	605	825
4.10 4.47 4.61	0.202	0.274	363	493	444	602	506	687
4.94	0.161	0.220	289	393	354	484	403	550
5.44	0.137	0.186	246	334	301	409	343	467

Continuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1800		2200		2500	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
2.04 2.54	0.257	0.350	462	630	565	770	642	875
3.00	0.242	0.330	435	594	532	726	605	825
3.53	0.220	0.300	396	540	484	660	550	750
4.10 4.47 4.61	0.184	0.250	331	450	404	550	460	625
4.94	0.147	0.200	264	360	323	440	367	500
5.44	0.125	0.170	225	306	275	374	312	425

Peso 740 kg

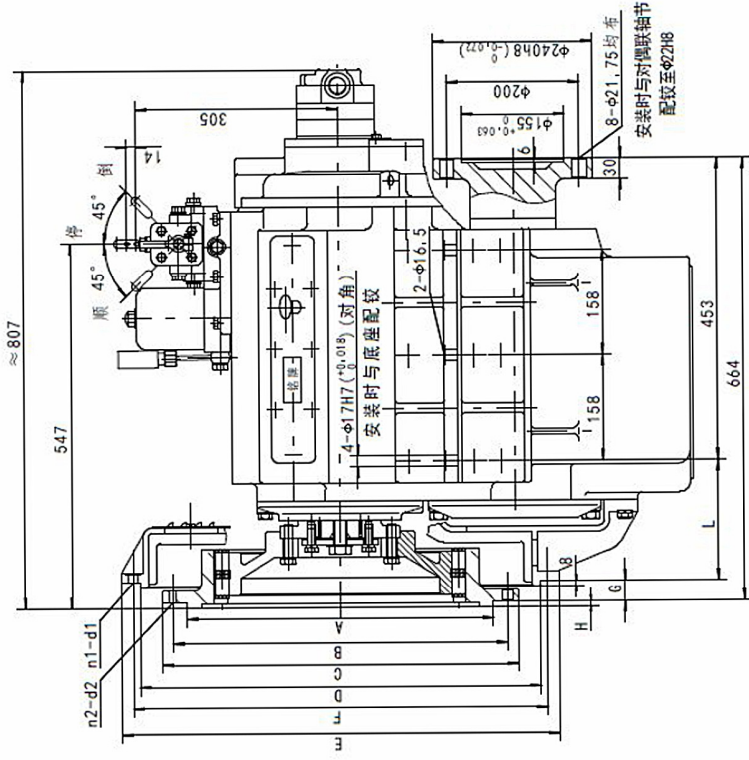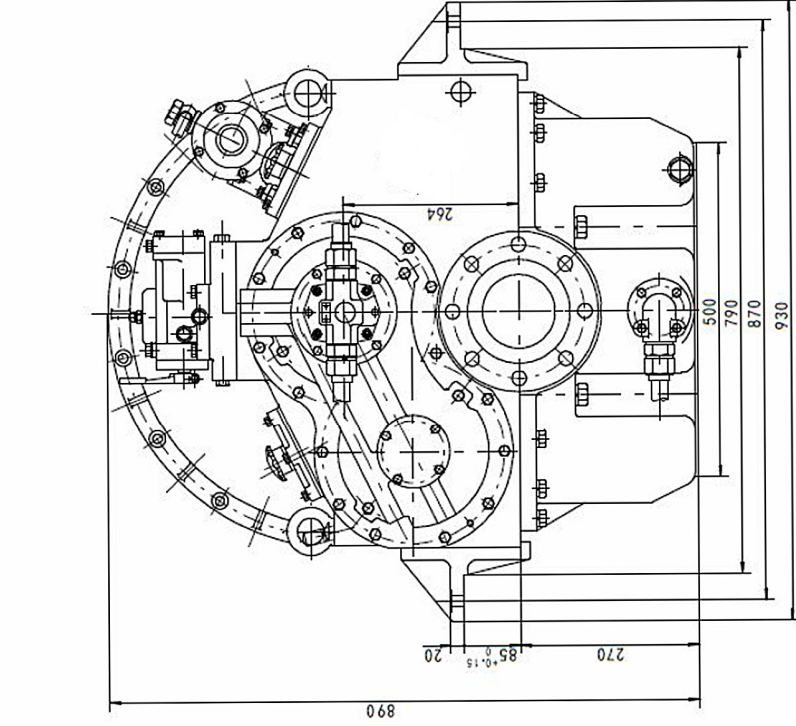

Technical drawing of a curved structural member. A dimension line indicates a distance of 75 from the centerline to the center of a hole. The hole is labeled with a diameter of 6. The member is labeled with a diameter of $\phi 200$ and a section line n2-n2.



国内机飞轮(160、170、190等)

国内机飞轮 (6135)

船用收放轮外形及尺寸图

Outside View and Dimension of Model TKW700SC