


TRANSMISSÃO MARÍTIMA

TK W 730 DC

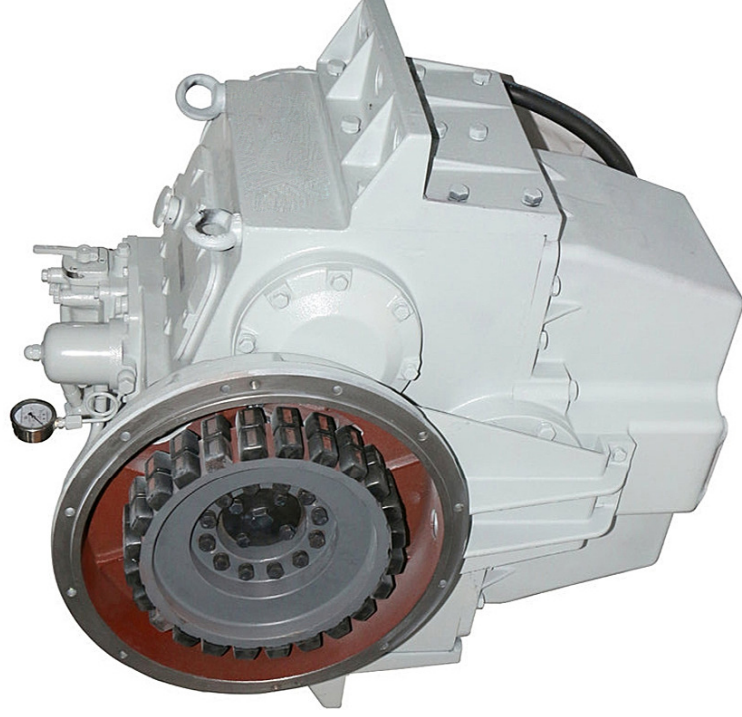

DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	OPCIONAIS
* Reversor redutor marítimo com embreagem multi-disco acionada hidráulicamente.	* Construção em ferro fundido durável	* Conjunto de resfriador de óleo
* Projeto robusto, para suportar trabalhos contínuos em todos os tipos de embarcações	* Engrenagens cementadas, temperadas e com longa vida funcional	* Acoplamento elástico
* Totalmente testado, confiável e de simples manuseio	* Rolamentos de escora do eixo de saída projetados para suportar o máximo de empuxo do hélice, tanto para frente como para trás	* Contra Flange
* Compatível com vários tipos de motores e sistemas de propulsões	* Sistema de engate de comando macio e sem trancos	* Carcaça SAE 1 - 0
		* Comando mecânico e elétrico 12v e 24v

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS


Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM							
	KW	HP	1800		2200		2500			
			KW	HP	KW	HP	KW	HP		
4.00	0.282	0.384	508	693	621	847	706	962		
4.48	0.266	0.362	480	653	587	798	667	907		
5.05	0.242	0.330	436	595	534	728	607	827		
5.52 5.90	0.202	0.274	364	495	444	605	506	687		
6.56	0.161	0.220	290	396	355	484	403	550		

Continuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1800		2200		2500	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
4.00	0.257	0.350	462	630	565	770	642	875
4.48	0.243	0.330	437	594	534	726	607	827
5.05	0.221	0.301	397	541	486	662	552	752
5.52 5.90	0.184	0.250	331	450	404	550	460	625
6.56	0.147	0.200	264	360	323	440	367	500
Peso 940 kg								

Peso 940 kg

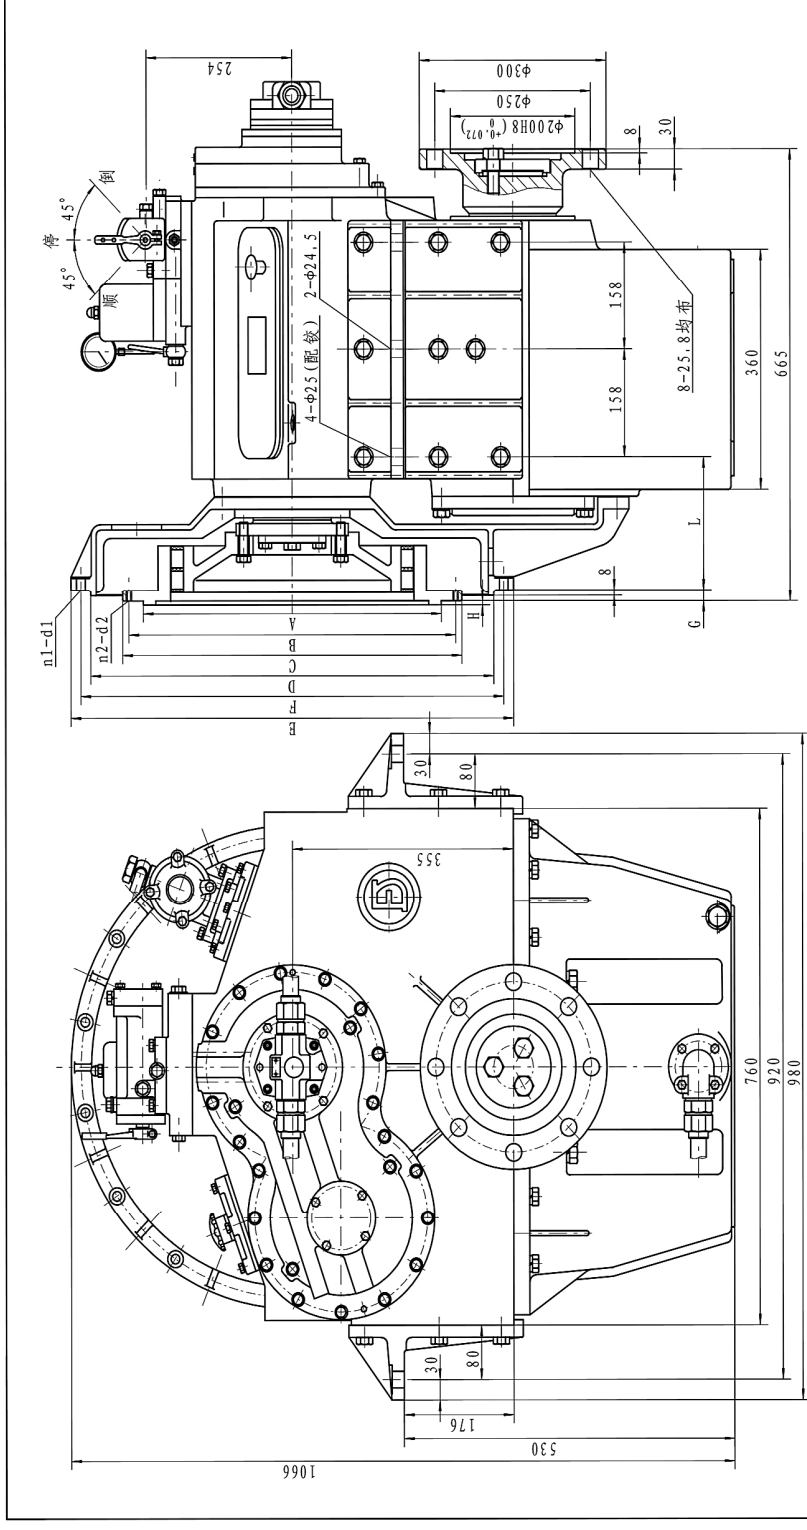

名称		尺寸			名称			尺寸			
SAE罩壳	1 #	Φ 555.4	Φ 520.22	Φ 511.18	25.4	185	12-Φ 12.5	SAE飞轮	14"	Φ 466.72	Φ 438.15
	0 #	Φ 711.2	Φ 679.45	Φ 647.7	15.7	195	16-Φ 14		16"	Φ 517.52	Φ 488.95
									18"	Φ 571.5	Φ 542.92
国内160, 170, 190等		660	625	605	31	180	12-Φ 13	国内160, 170, 190等	Φ 536	Φ 505	Φ 462
国内160, 170, 190等		660	625	605	31	180	12-Φ 13	国内160, 170, 190等	Φ 536	Φ 505	Φ 462

姓名	工号	学号	日期	姓名	工号	学号	日期
统计	对	计	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
底	底	底	底	底	底	底	底