


TRANSMISSÃO MARÍTIMA

TK W80 DC

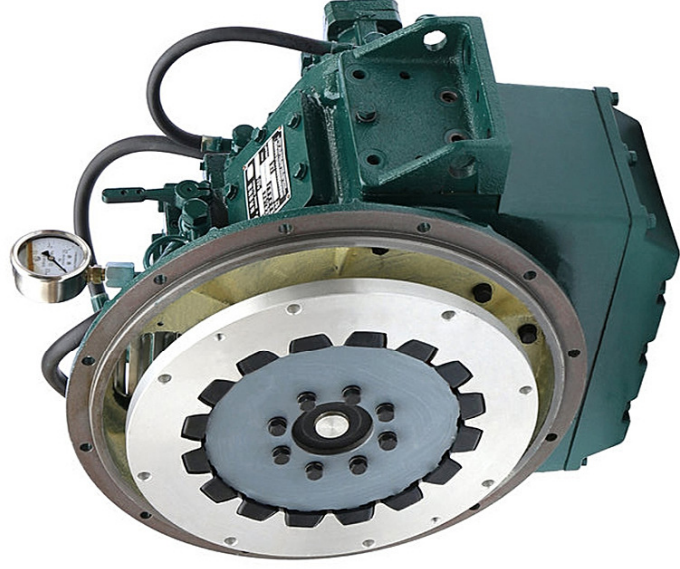

DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	OPCIONAIS
* Reversor redutor marítimo com embreagem multi-disco acionada hidraulicamente.	* Construção em ferro fundido durável	* Conjunto de resfriador de óleo
* Projeto robusto, para suportar trabalhos contínuos em todos os tipos de embarcações	* Engrenagens cementadas, temperadas e com longa vida funcional	* Acoplamento elástico
* Totalmente testado, confiável e de simples manuseio	* Rolamentos de escora do eixo de saída projetados para suportar o máximo de empuxo do hélice, tanto para frente como para trás	* Contra Flange
* Compatível com vários tipos de motores e sistemas de propulsões	* Sistema de engate de comando macio e sem trancos	* Carcaça SAE 3
		* Comando mecânico

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS


Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	2100		2300		3000	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
2.03 2.46	0.024	0.032	50	67	55	73	72	97
3.04	0.021	0.030	44	63	48	69	64	90
3.57	0.019	0.026	40	54	43	59	57	79

Continuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	2100		2300		3000	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
2.03 2.46	0.020	0.027	42	56	46	62	60	81
3.04	0.018	0.025	37	52	41	57	54	75
3.57	0.016	0.022	33	46	36	50	48	66

Peso: 115 kg

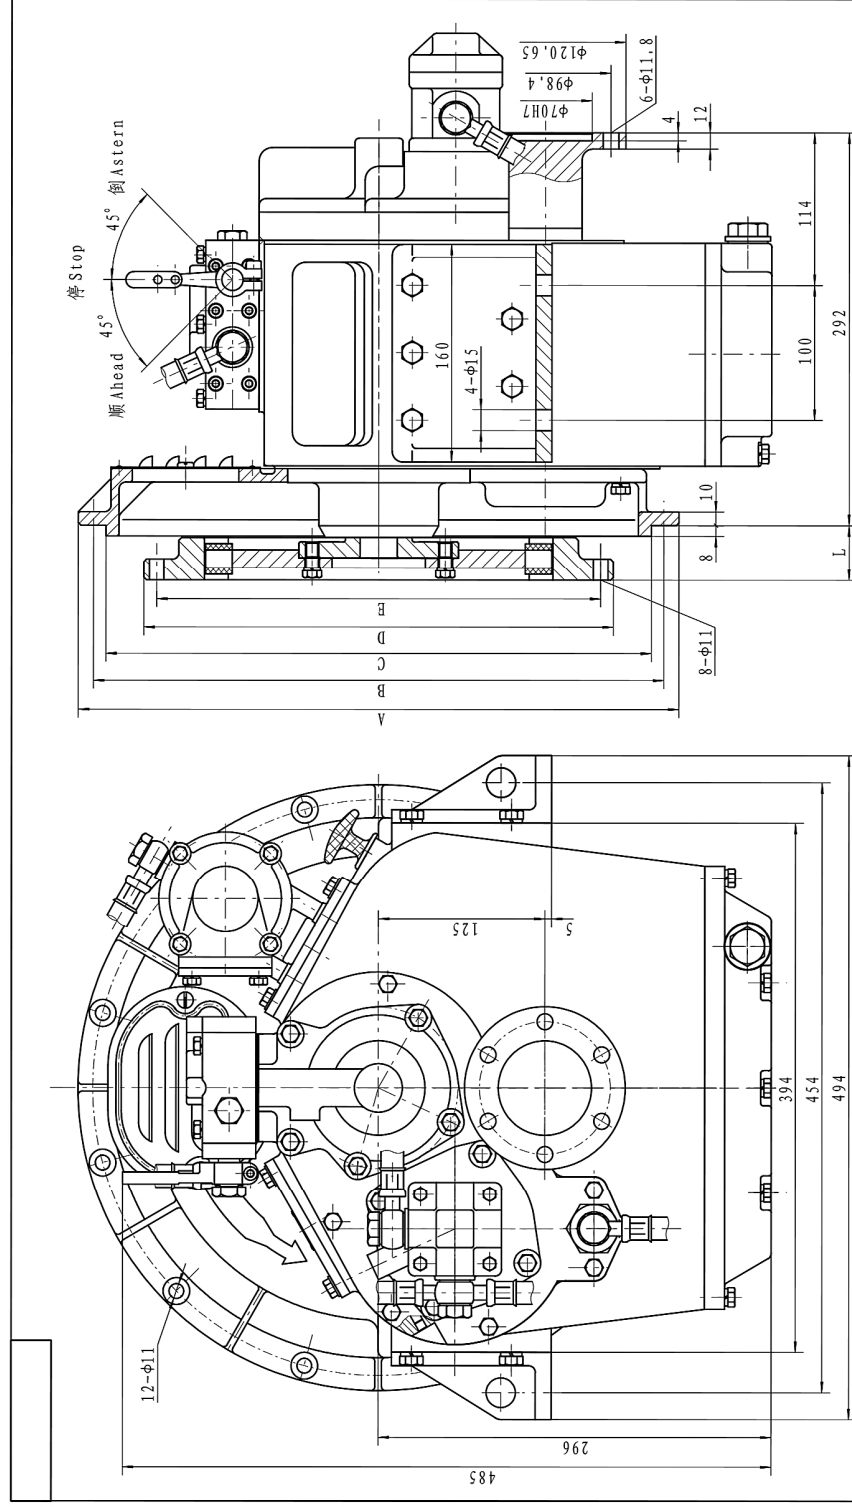

名称	尺寸	A	B	C	名称	尺寸	D	E	L
SAEJ617CN02"	φ489	φ466, 7	φ447, 7	φ447, 7	SAEJ620dN011, 5'	φ352, 42	φ333, 38		39, 6
SAEJ617CN03"	φ451	φ428, 6	φ409, 5	φ409, 5	SAEJ620dN010	φ314, 32	φ295, 28		53, 8
SAEJ617CN04"	φ403	φ381, 0	φ361, 9	φ361, 9					

[illegible]