



TRANSMISSÃO MARÍTIMA TK W 840 DC

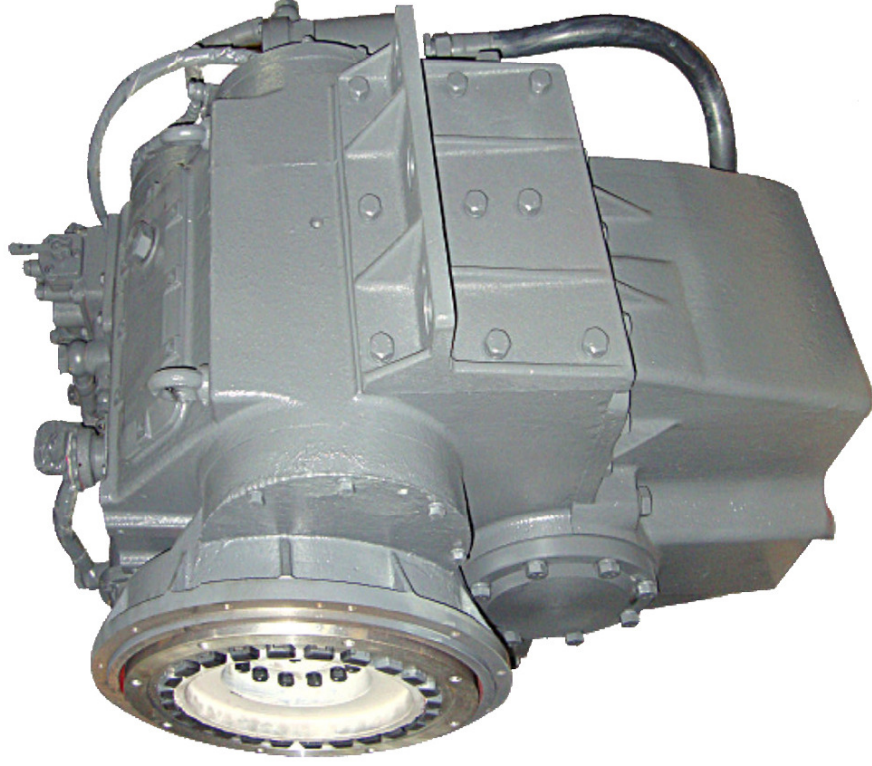

DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	OPCIONAIS
* Reversor redutor marítimo com embreagem multi-disco acionada hidráulicamente.	* Construção em ferro fundido durável	* Conjunto de resfriador de óleo
* Projeto robusto, para suportar trabalhos contínuos em todos os tipos de embarcações	* Engrenagens cementadas, temperadas e com longa vida funcional	* Acoplamento elástico
* Totalmente testado, confiável e de simples manuseio	* Rolamentos de escora do eixo de saída projetados para suportar o máximo de empuxo do hélice, tanto para frente como para trás	* Contra Flange
* Compatível com vários tipos de motores e sistemas de propulsões	* Sistema de engate de comando madio e sem trancos	* Carcaça SAE 1 - 0
		* Comando mecânico e elétrico 12v e 24v

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS

Médio (Medium Duty)									
Relação de Redução			Potencia / RPM			Potencia @ RPM			
			KW	HP		KW	HP	KW	HP
						1600		1800	
5.0	5.52	6.03	6.65	7.04	0.313	0.425	500	563	765
	7.54	8.02			0.281	0.382	449	505	687
	8.47				0.253	0.344	404	455	619
Continuo (Continuous Duty)									
Relação de Redução			Potencia / RPM			Potencia @ RPM			
			KW	HP		KW	HP	KW	HP
						1600		1800	
5.0	5.52	6.03	6.65	7.04	0.285	0.387	456	513	696
	7.54	8.02			0.256	0.348	409	460	626
	8.47				0.230	0.313	368	414	563
Peso 1.120 kg									

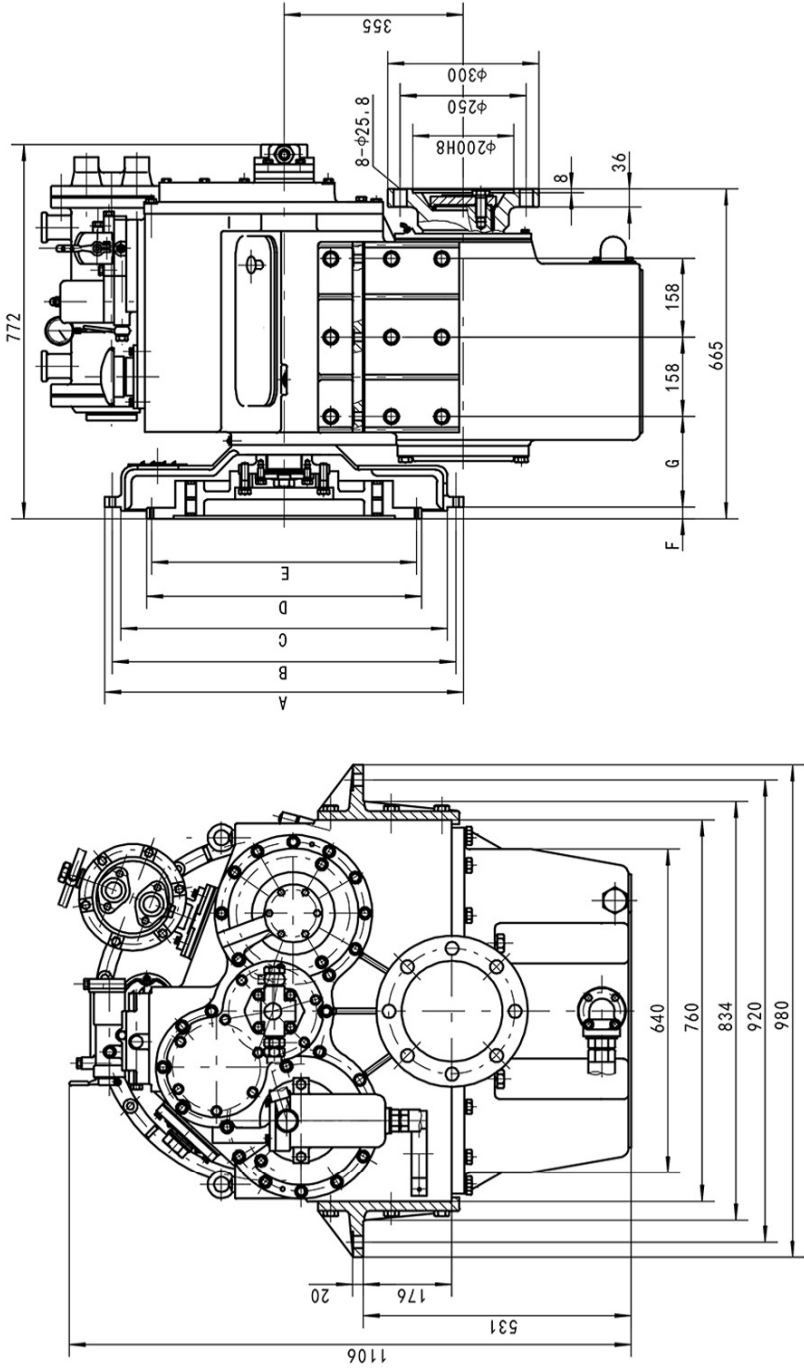

联接罩壳	A	B	C	G	内齿圈	D	E	F
1#	φ555.4	φ530.22	φ511.18	185	14"	φ438.15	φ466.72	25.4
0#	φ711.2	φ679.45	φ647.70	195	16"	φ488.95	φ517.52	15.7
					18"	φ542.92	φ571.50	15.7

外型安装尺寸图			TK W 840 DC		
标记	图样	比例	标记	图样	比例
设计	校核	审核	设计	校核	审核
日期	日期	日期	日期	日期	日期
杭州发达齿轮箱集团有限公司			杭州发达齿轮箱集团有限公司		