

REVERSORES MARITIMOS



TORK MARINE

MODELO

TK W 740 DC

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

- Construção em ferro fundido
- Engrenagens cementadas, temperadas e retificadas com vida longa e funcionamento suave
- Sistema de mudança de marchas macio e confiável com acionamento mecânico de cabo empurra-puxa

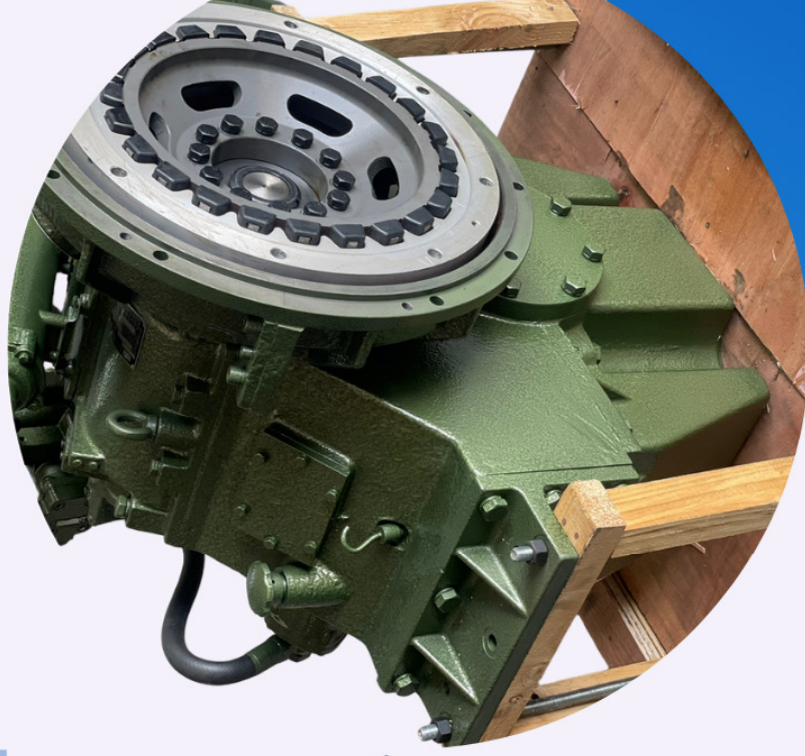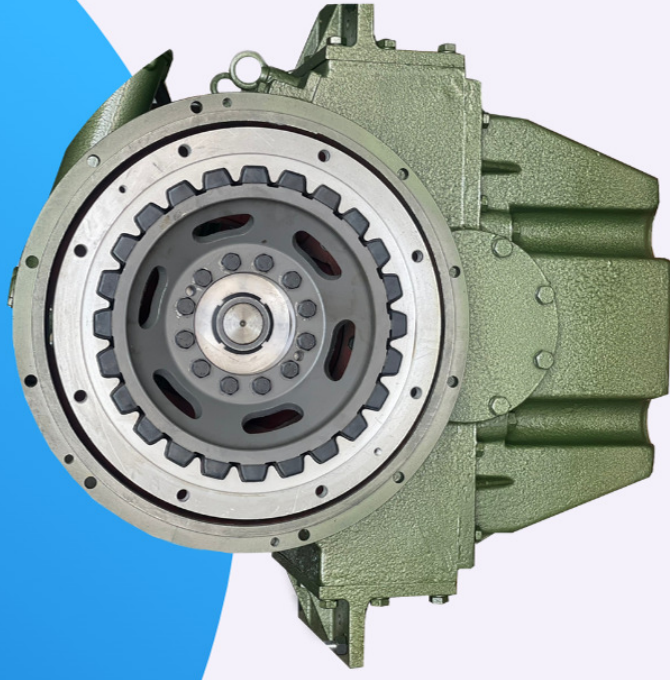

📍 RUA; EREDES SERPA, 1407 - ITAJAI - SC



(47)3349 1020

WWW.TORKMARINE.COM.BR



(47)999674645

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS

Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1600		1800		2100	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
4.05	0.282	0.383	451	612	507	689	592	804
4.55	0.267	0.363	427	580	480	653	560	762
4.94	0.243	0.330	388	528	437	594	510	693
5.47	0.202	0.275	323	440	363	495	424	577

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1600		1800		2100	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
4.05	0.257	0.349	411	559	462	628	540	733
4.55	0.243	0.330	389	528	437	594	510	693
4.94	0.221	0.300	353	480	397	540	464	630
5.47	0.184	0.250	295	400	332	450	387	525

Contínuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1600		1800		2100	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
4.05	0.257	0.349	411	559	462	628	540	733
4.55	0.243	0.330	389	528	437	594	510	693
4.94	0.221	0.300	353	480	397	540	464	630
5.47	0.184	0.250	295	400	332	450	387	525

Peso 600 kg

