


TRANSMISSÃO MARÍTIMA

TK W120DC

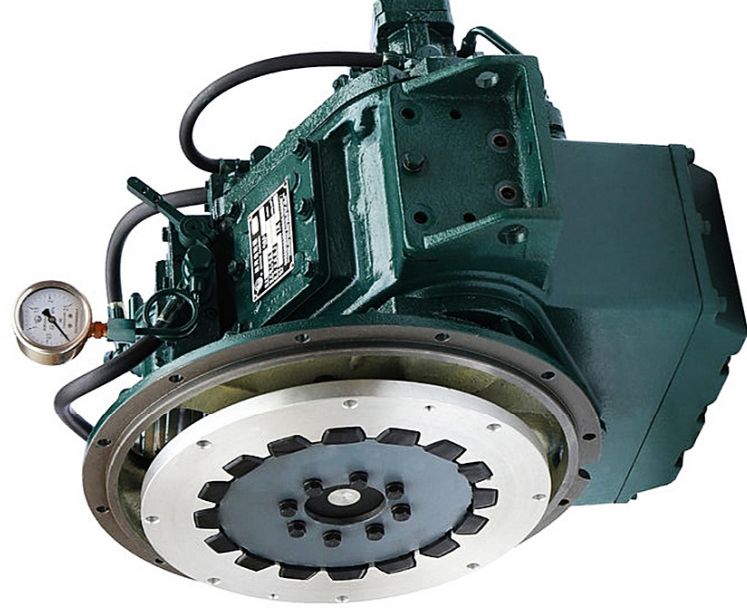

DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	OPCIONAIS
* Reversor redutor marítimo com embreagem multi-disco acionada hidráulicamente.	* Construção em ferro fundido durável	* Conjunto de resfriador de óleo
* Projeto robusto, para suportar trabalhos contínuos em todos os tipos de embarcações	* Engrenagens cementadas, temperadas e com longa vida funcional	* Acoplamento elástico
* Totalmente testado, confiável e de simples manuseio	* Rolamentos de escora do eixo de saída projetados para suportar o máximo de empuxo do hélice, tanto para frente como para trás	* Contra Flange
* Compatível com vários tipos de motores e sistemas de propulsões	* Sistema de engate de comando macio e sem trancos	* Carcaça SAE 3
		* Comando mecânico

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS


Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	1800		2100		2500	
			KW	HP	KW	HP	KW	HP
1.97 2.52 3.03	0.036	0.049	65	88	76	103	90	124
3.54	0.031	0.042	56	76	65	88	78	106
3.95	0.027	0.037	49	67	57	78	68	92

Continuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM							
	KW	HP	1800		2100		2500			
			KW	HP	KW	HP	KW	HP		
1.97	2.52	3.03	0.030	0.041	54	74	63	86	75	103
	3.54		0.026	0.035	47	63	55	73	65	88
	3.95		0.023	0.031	41	65	48	65	57	77

Peso : 140 kg

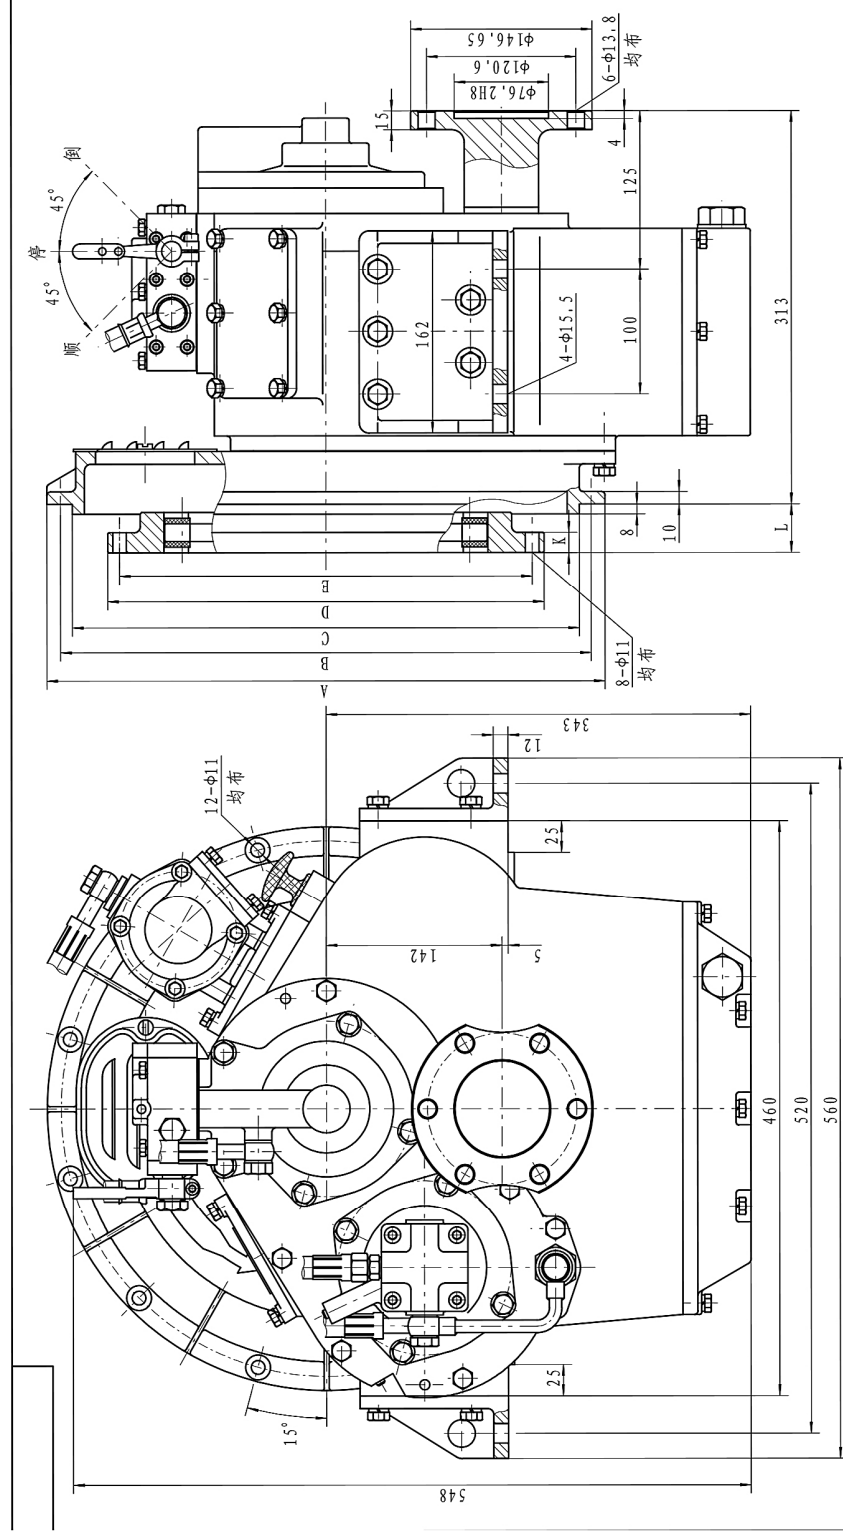

尺寸		A	B	C	尺寸		D	E	K	L
名称	型号	名称	型号	名称	型号	名称	型号	名称	型号	名称
单壳	SE 161TC No2	φ 489	φ 466.7	φ 447.7	飞轮	SE 16200 No11"	φ 352.42	φ 333.38	16	39.6
型号	SE 161TC No3	φ 451	φ 428.6	φ 409.5	型号	SE 16200 No10"	φ 314.32	φ 295.28	45	53.8

[illegible]