


TRANSMISSÃO MARÍTIMA TK W 745 DC

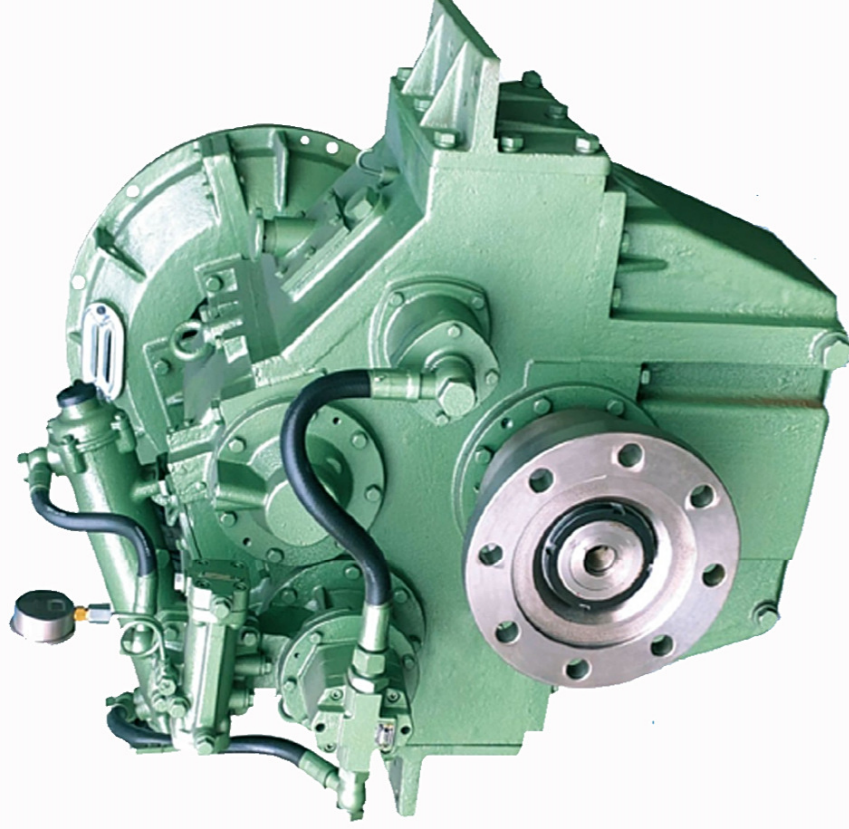

DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	OPCIONAIS
* Reversor redutor marítimo com embreagem multi-disco acionada hidraulicamente.	* Construção em ferro fundido durável	* Conjunto de resfriador de óleo
* Projeto robusto, para suportar trabalhos contínuos em todos os tipos de embarcações	* Engrenagens cementadas, temperadas e com longa vida funcional	* Acoplamento elástico
* Totalmente testado, confiável e de simples manuseio	* Rolamentos de escora do eixo de saída projetados para suportar o máximo de empuxo do hélice, tanto para frente como para trás	* Contra Flange
* Compatível com vários tipos de motores e sistemas de propulsões	* Sistema de engate de comando madio e sem trancos	* Carcaça SAE 1-0
		* Comando mecânico e elétrico 12v e 24v

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS

Médio (Medium Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP
			1500		1800		2100	
5.52	0.220	0.299	330	448	396	538	462	627
5.90	0.198	0.275	297	412	356	495	416	577
6.56	0.185	0.253	278	379	333	455	388	531
7.06	0.161	0.220	241	330	290	396	338	462
							402	550

Continuo (Continuous Duty)

Relação de Redução	Potencia / RPM		Potencia @ RPM					
	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP
			1500		1800		2100	
5.52	0.200	0.272	300	408	360	490	420	571
5.90	0.184	0.250	276	375	331	450	386	525
6.56	0.169	0.230	253	345	304	414	354	483
7.06	0.147	0.200	220	300	264	360	308	420
							367	500

Peso 680 kg

